

販売車解体マニュアル

本マニュアルは当社で架装した、日産F24型トラックを種車とした販売車を、解体する場合の手順、及びその留意事項を記載したものであります。

種車及び搭載機器の構造やその解体要領については、それぞれの製造メーカーにお問合せ下さい。

目次

1. 構造概要	P 2
2. 解体時の留意事項	P 3
3. 解体手順	P 3～5




新規発行	2012.9.28	N	飯塚	徳田	滝澤
変更内容	発行日	NO	部長	課長	担当

株式会社 オートワークス京都

1. 構造概要

本車両は日産F24型トラックを種車として、販売車に架装したもので、その構造は、大きく分け後部ボデー・冷蔵ショーケース・商品陳列棚（鉄製）・手洗い付収納庫・レジテーブル・放送設備等で構成されています。

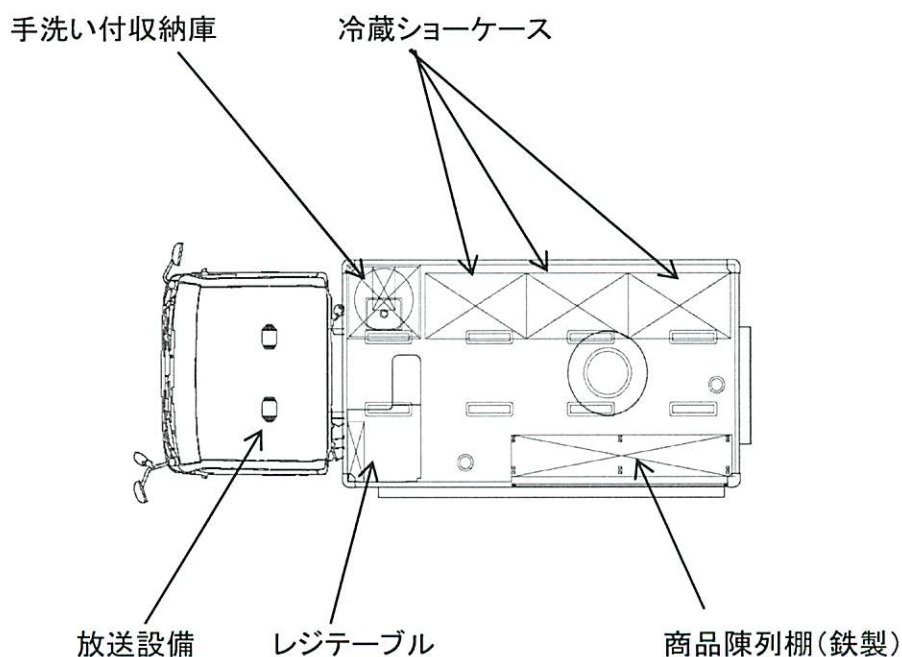

1) 手洗い付収納庫

- ボデーとフロアーにボルト固定されています。
- 内部に水道設備を備えています。

2) 冷蔵ショーケース

- ボデーサイドに専用金具を介して、ボルト固定されています。
- サンデン社製:MU-195XBを使用しています。

3) 商品陳列棚（鉄製）

- フロアー・天井は直接、ボルトで固定されています。

4) レジテーブル

- フロアー・ボデーサイドに直接、ボルトで固定されています。
- 内部に配電盤設備を備えています。

6) 放送設備

- ボルト、ビス等で固定し、配策しています。

7) 後部ボデー

- シャシフレームにU字ボルトと専用金具でボルトナット固定されています。

2. 解体時の留意事項

- 1) 本車両に搭載しているショーケース・陳列棚等の架装物は、基本的にボルト、ビスによる締結構造となっていますが、一部接着剤、両面テープを用いています。

解体に当り、一般的工具での作業が可能で、特に専用工具や溶剤などは必要ありません。

- 2) 架装した部品類の主な材料は、以下の通りです。

分別等に際し、適切な処置をして下さい。

	架 装 部 位	主 な 材 料
主 な 装 備	冷蔵ショーケース	鋼材、プラスチック、ウレタン、電線、冷媒ガス、ガラス等
	商品陳列棚(鉄製)	鋼材等
	手洗い付収納庫	合板、プラスチック、ステンレス等
	換気扇	プラスチック、鋼材等
	室内蛍光灯	アクリル板、鋼材、電線等
	レジテーブル	合板等
	後部ボデー	鋼材・アルミ・スチレンボード等
	その他	

- 3) 解体時に発生したスクラップ類は、適切な分別、廃棄処置をして下さい。

3. 解体手順

- 1) 手洗い付収納庫の取り外し

写真3-1

- ①シンクに接続されたホースを取り外した後、シンク四隅のビスを取り外して、シンクを撤去する。
- ②清水・汚水の各タンクを固定しているベルトを取り外して、各タンクを撤去する。
- ③収納庫本体はフロアーとボデーサイドに固定しているボルトとビスを取り外して、撤去する。




手洗い装置付き収納庫

写真3-1

2) 冷蔵ショーケースの取外し

- ①床の固定ボルトを取外します。
- ②ボデーサイド固定ボルトを取外します。
- ③天井固定ボルトを取外します。
- ④冷蔵ショーケースの廃却は専門業者にご依頼下さい。

写真3-2

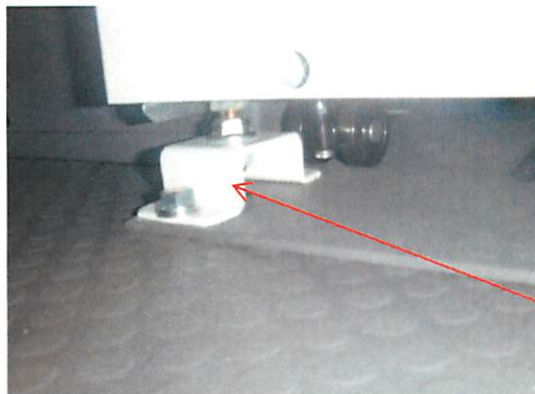

床固定ボルト

写真3-2

3) 商品陳列棚(鉄製)

- ①各固定ボルトを取外す。

写真3-3



床固定ボルト

天井固定ボルト

写真3-3

4) 放送設備の取外し

- ①スピーカーはボルトを取り外します。
- ②アンプはインスト中央に有りバラシて取り外します。

※電装部品は水銀等環境負荷物質が使用されている場合があります

5)換気扇の取外し

①換気扇は固定ビスと接着を剥がして下さい。

写真3-4

写真3-5



換気扇室内側

写真3-4



換気扇カバー

写真3-5

6)室内蛍光灯の取外し

①本体固定ビスを取外します。

写真3-6



固定ビス

写真3-6

7)レジテーブルの取外し

①レジテーブル底部の固定ボルトを取外します。

写真3-7

②レジテーブル前後の固定金具を、取外します。



写真3-7

お問い合わせ先

株式会社 オートワークス京都

コンバージョン事業部 京都事業所 技術グループ

〒 611-0033

京都府宇治市大久保町西ノ端1番地1