


共立工業株式会社

ウレタン注入発泡保冷・冷凍バン解体マニュアル

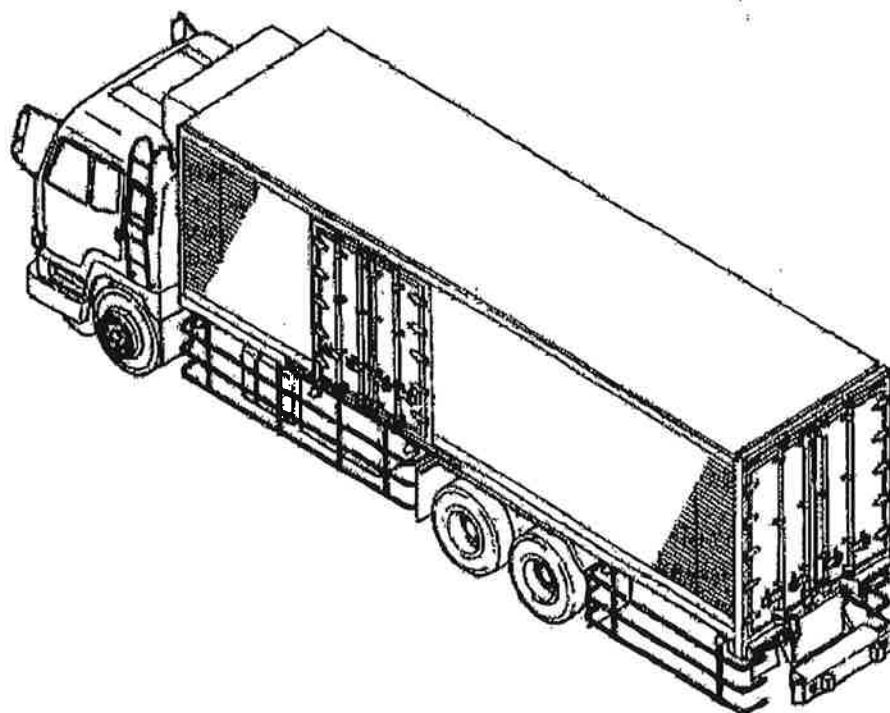

2009年4月

共立工業株式会社

目 次

1. まえがき	2
2. 作業上の注意	2
3. 主要装置名	3
4. 冷凍機の取り外し	4
5. 艀装品の取り外し	4
6. 架装品の取り外し	5
7. 電装品の取り外し	7
8. 内装部品の取り外し	8
8-1 フロント	8
8-2 ルーフ	12
8-3 サイド	15
8-4 床	17
9. ルーフ面体の取り外し	18
10. フロント面体の取り外し	19
11. サイド面体の取り外し	23
12. リヤ面体の取り外し	28
13. 床面体の解体	32
14. 中仕切りの解体（オプション装着）	33
15. 分別	36


1. まえがき

- 1-1. 本解体マニュアルは、日本フルハーフ（株）製ウレタン注入発泡保冷・冷凍パンの解体に関して、『適正で効率的な作業』や『責任ある使用済み架装物処理方法』を案内し、使用済み架装物処理の各段階で適正且つ安全に処理するための手順をまとめました。
- 1-2. 本解体マニュアルに記載の内容は、予告なく改訂することがありますので予めご了承下さい。

2. 作業上の注意

- 2-1. 安全な作業を行うに当たって、定められた作業服、作業帽、安全靴を着用し、作業内容に応じて保護メガネ、耳栓、防塵マスク等の保護具を着用して下さい。
- 2-2. 高所作業については、安全帯、足場の確保等転落防止処置を講じて行って下さい。
- 2-3. 燃料系の除去・回収に当たっては消防法を遵守し、引火・爆発が発生しない様な環境及び方法で行って下さい。
- 2-4. 断熱材は、引火、燃焼する可能性が有ります。解体作業時には、消火器等の消火設備を用意して下さい。尚、断熱材が燃焼した際には、有害ガスを発生しますので十分注意して下さい。
- 2-5. 油脂・液材系の除去・回収に当たっては、地下浸透や設備外流出が発生しない様な環境及び方法で行って下さい。
- 2-6. タンク等の解体時は有害物質等の除去・洗浄を行い、安全を確保した上で作業して下さい。
- 2-7. 上記注意事項以外に、下記の法律を遵守する様お願いします。
- ・廃棄物処理法 ・労働安全衛生法 ・大気汚染防止法 ・水質汚濁防止法
 - ・騒音規制法 ・毒劇法 ・消防法 等
- 2-8. 使用済み架装物に含まれる作動油等の有害物質及び埋立てが禁止されている蛍光管等の部品、材料、並びにそれらを含む部品を粉碎処理する前工程で選別し、適正に保管、処分を行って下さい。
- 2-9. FRP、断熱材、木材の解体処理については、専門処理業者に委託し適正に処理を行って下さい。

3. 主要装置名

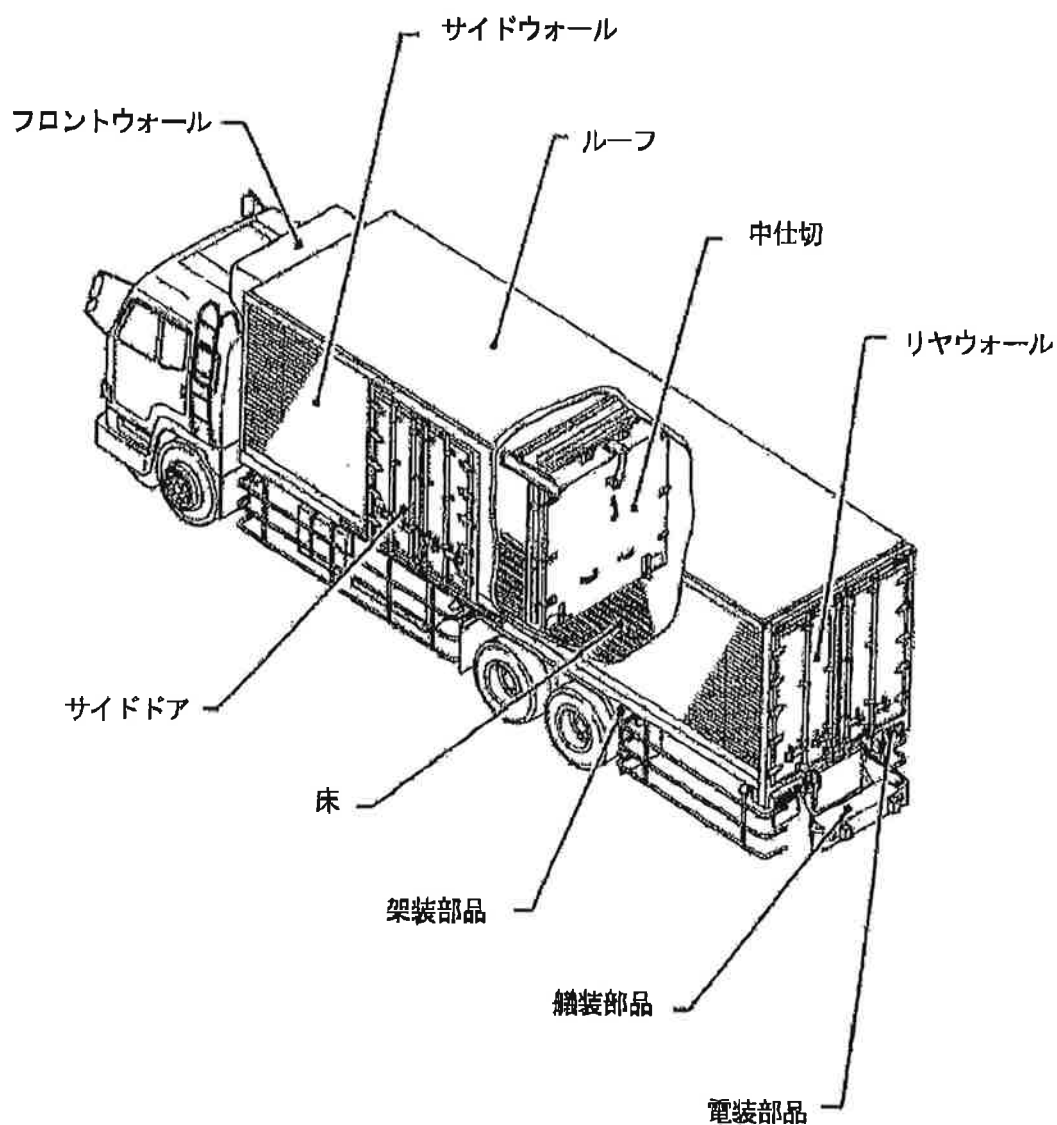

○ 製造者ステッカー

ステッカーはボデーの前面運転手側上部、助手席側側面の前よりの下側及び後部扉上部に貼り付けてあります。

KYORITSU-BODY


共立工業株式会社

4. 冷凍機を取り外し

4-1. エバポレータ及びコンデンサーの取り外し時、フロンガスの回収が義務付けられているため、フロン取り扱いの有資格者が実施して下さい。

5. 艀装品を取り外し


5-1. ポデーに直接取り付けられているサイドバンパー、フェンダー等を取り外す。

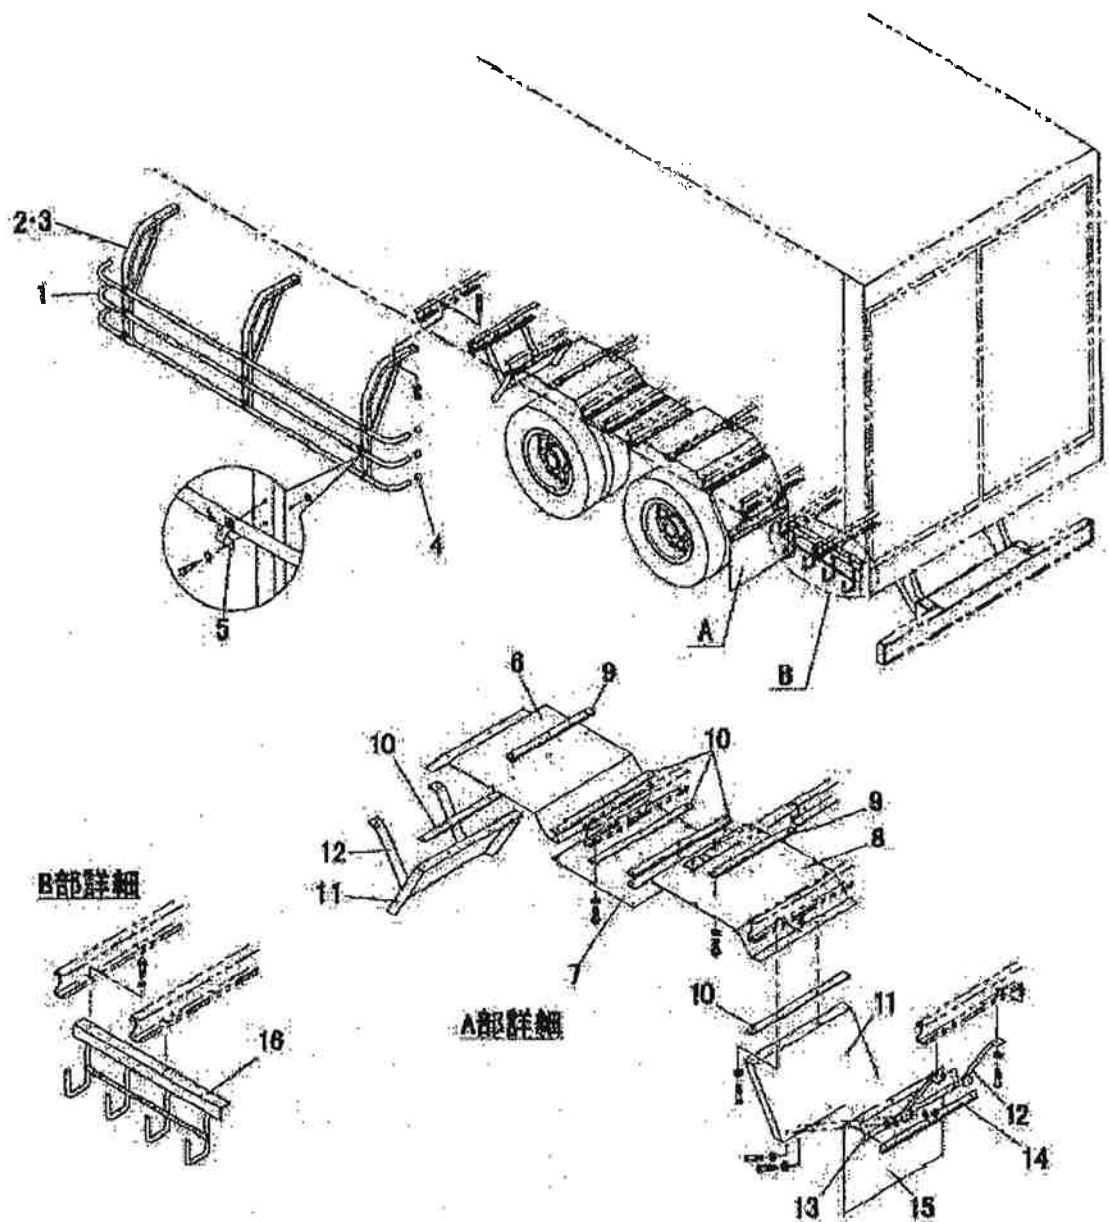

番号	部 品 名 称	材 質	備 考
1	サイドバンパー	鉄・ステンレス・アルミ	仕様により異なります
2	サイドバンパーステー左	鉄・ステンレス・アルミ	仕様により異なります
3	サイドバンパーステー右	鉄・ステンレス・アルミ	〃
4	キャップサイドバンパー	PVC・CR	〃
5	サイドバンパー取付金具	鉄・ステンレス	〃
6	タイヤ上部プレート左	鉄・ステンレス	〃
7	タイヤ上部プレートセンター	鉄・ステンレス	〃
8	タイヤ上部プレート右	鉄・ステンレス	〃
9	スペーサーフェンダー	ベニヤ	
10	スペーサーフェンダー	ベニヤ	
11	フェンダー	鉄・ステンレス	仕様により異なります
12	フェンダーステー	鉄・ステンレス	〃
13	マッドフラップBKT	鉄・ステンレス	〃
14	プレートパッキン	鉄・ステンレス	〃
15	マッドフラップ	EVA・CR	
16	チェーン吊り	鉄	

6. 架装品の取り外し

- 6-1. 架装部品のUボルト、滑り止めを取り外す。
- 6-2. シャシ電源から配線を切り離す。
- 6-3. クレーン等を使いシャシからボデーを下ろす。ボデーにサブフレームが付いている場合は、左右に揺れないよう下にスペーサを入れる。

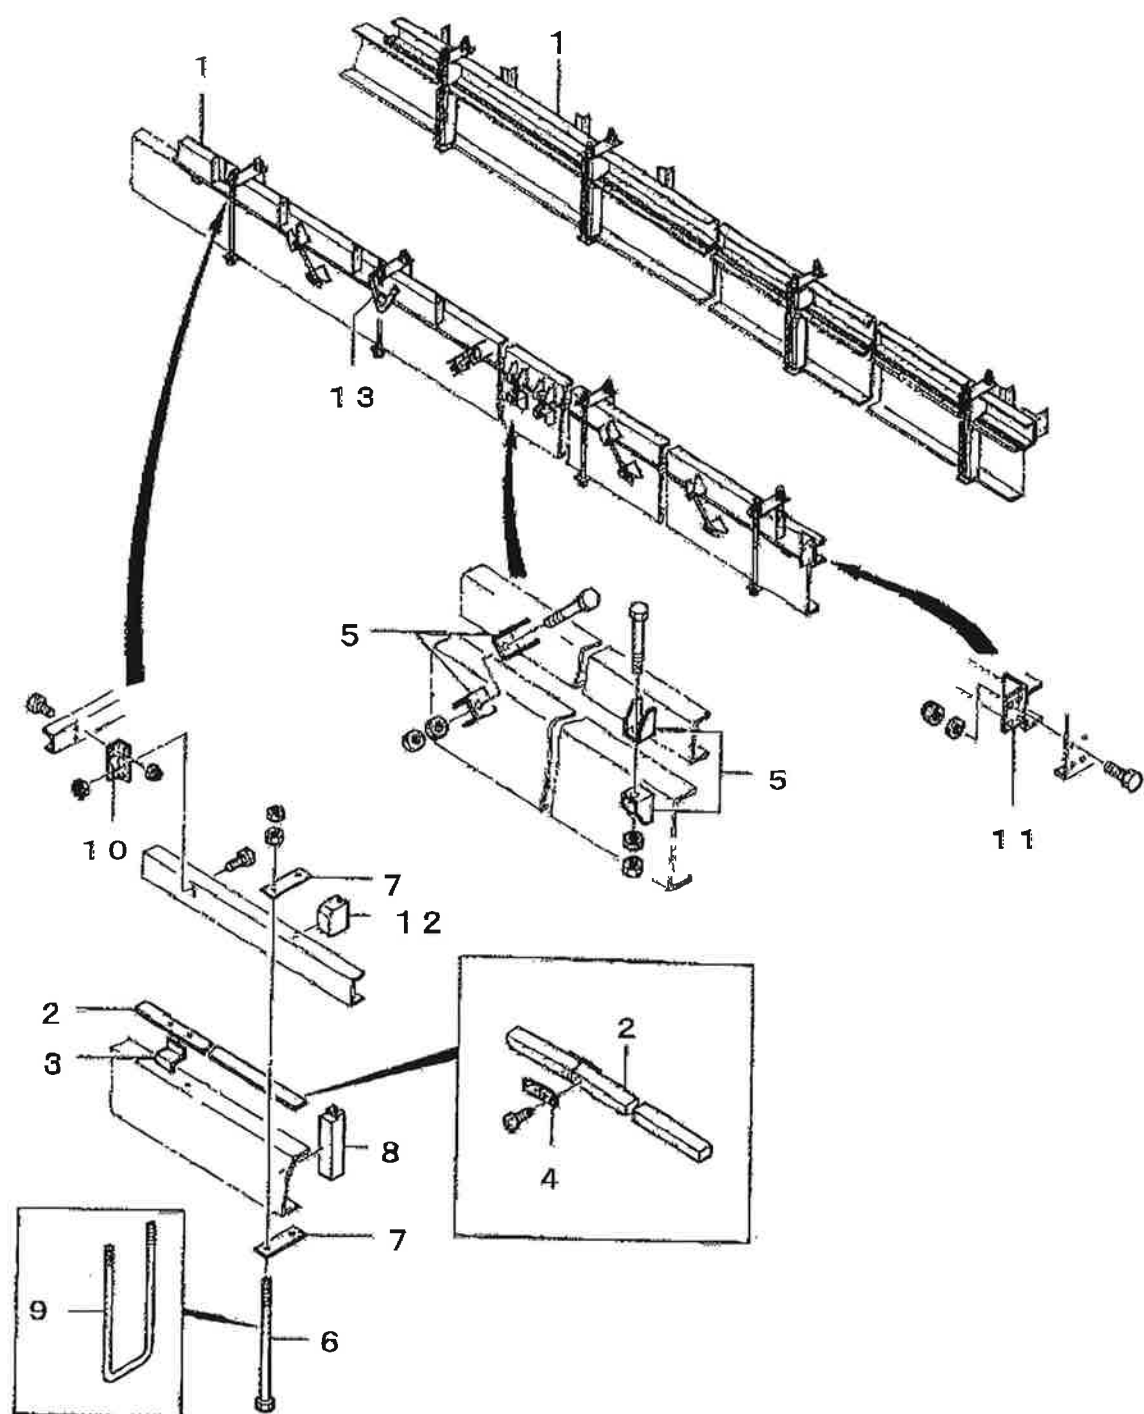


番号	部 品 名 称	材 質	備 考
1	サブフレーム	鉄・アルミ	仕様により異なります
2	スペーサ	木・ゴムベルト	〃
3	スベリ止めアングル	鉄	
4	スペーサプレート	鉄	
5	スベリ止め	鉄	
6	スタッドボルト	鉄	

番号	部 品 名 称	材 質	備 考
7	Uボルト	鉄	
8	ディスタンスピース	木・鉄	仕様により異なります
9	Uボルト	鉄	
10	クリップアングル	鉄	
11	アングル	鉄	
12	ディスタンスピース	木・ハイプラ	仕様により異なります
13	V型スベリ止め	鉄	

7. 電装品の取り外し

7-1. ポデーの電装品及び、配線を取り外す。

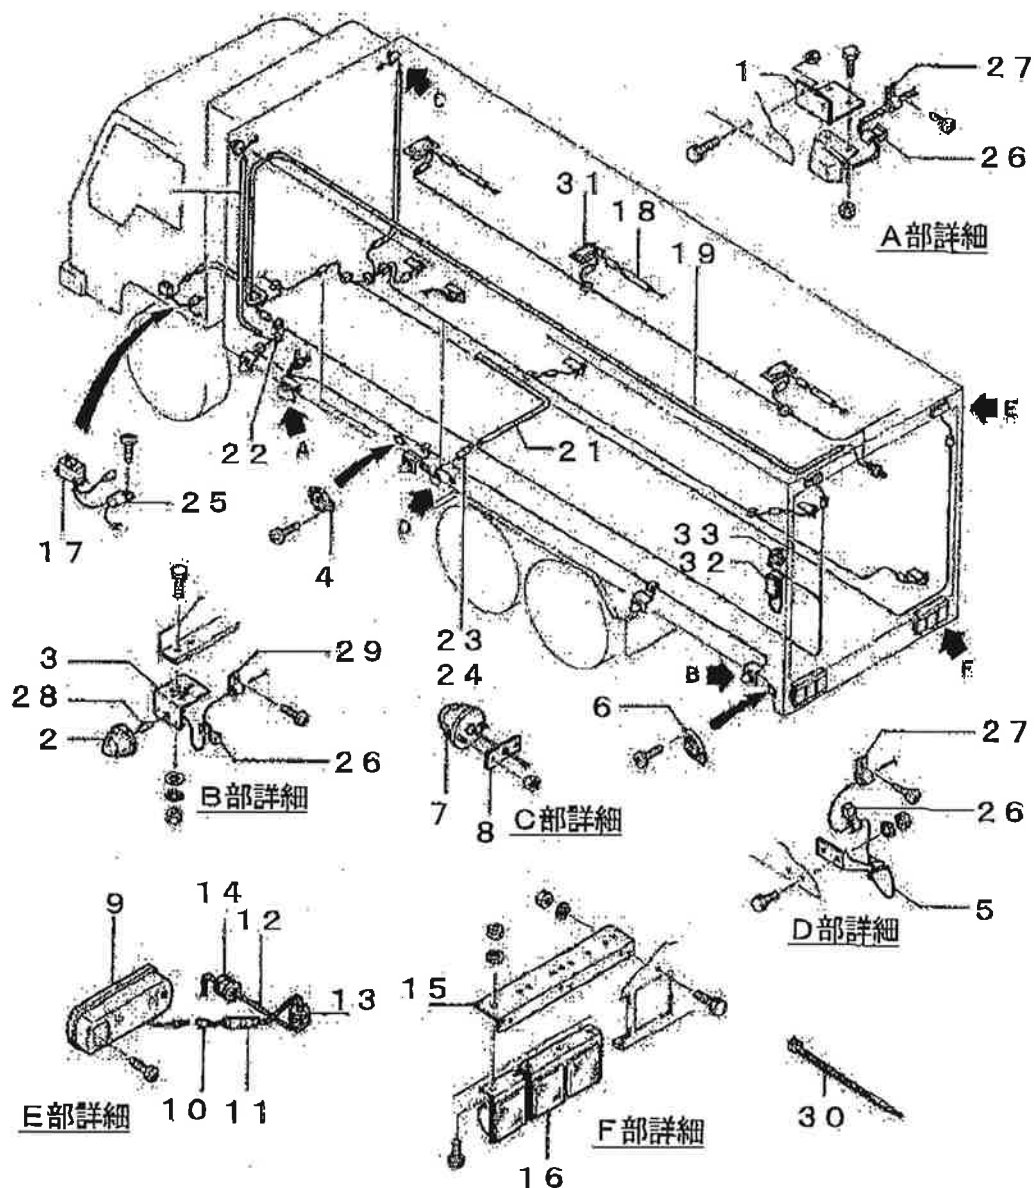

番 号	品 名	材 料	備 考
1	ブラケットサイトフラッシャー	鉄・アルミ・ステンレス	仕様により異なります
2	マーカランプ		
3	サイトマーカランプ BKT	鉄・アルミ・ステンレス	仕様により異なります
4	側方反射器		
5	路肩灯		
6	側方反射器		
7	マーカランプ		
8	スペーサ		
9	リヤトップマーカ		
10	コネクター	銅	
11	スリーブ		
12	ビニールコート	銅・PVC	
13	グロメット	NR	
14	グロメット	NR	
15	ブラケット	鉄	
16	テールランプ		
17	ブザー		
18	ビニールコート	銅・PVC	
19	ビニールコート	銅・PVC	
20	ビニールコート	銅・PVC	
21	ビニールコート	銅・PVC	
22	コネクター		
23	防水キャップオス		
24	防水キャップメス		
25	丸型ターミナル		
26	差込クリップ		
27	クランプチュービング		
28	防水キャップ		
29	クランプチュービング		
30	ハーネスバンド	PA	
31	ルームランプ		使用により蛍光灯を使用
32	防水スイッチ		
33	ポジションランプ		

注記) 1. 番号2, 5, 7, 9, 31, 32の部品の部品内配線接続に鉛を含むハンダが使用されています。


2. 蛍光管は事前に取り外し、分別処理して下さい。

3. バックアイカメラ・モニターは事前に取り外し、分別処理して下さい。

8. 内装部品の取り外し


8-1. フロントの内装部品を取り外す。

8-1-1 エバハウスなしフロント

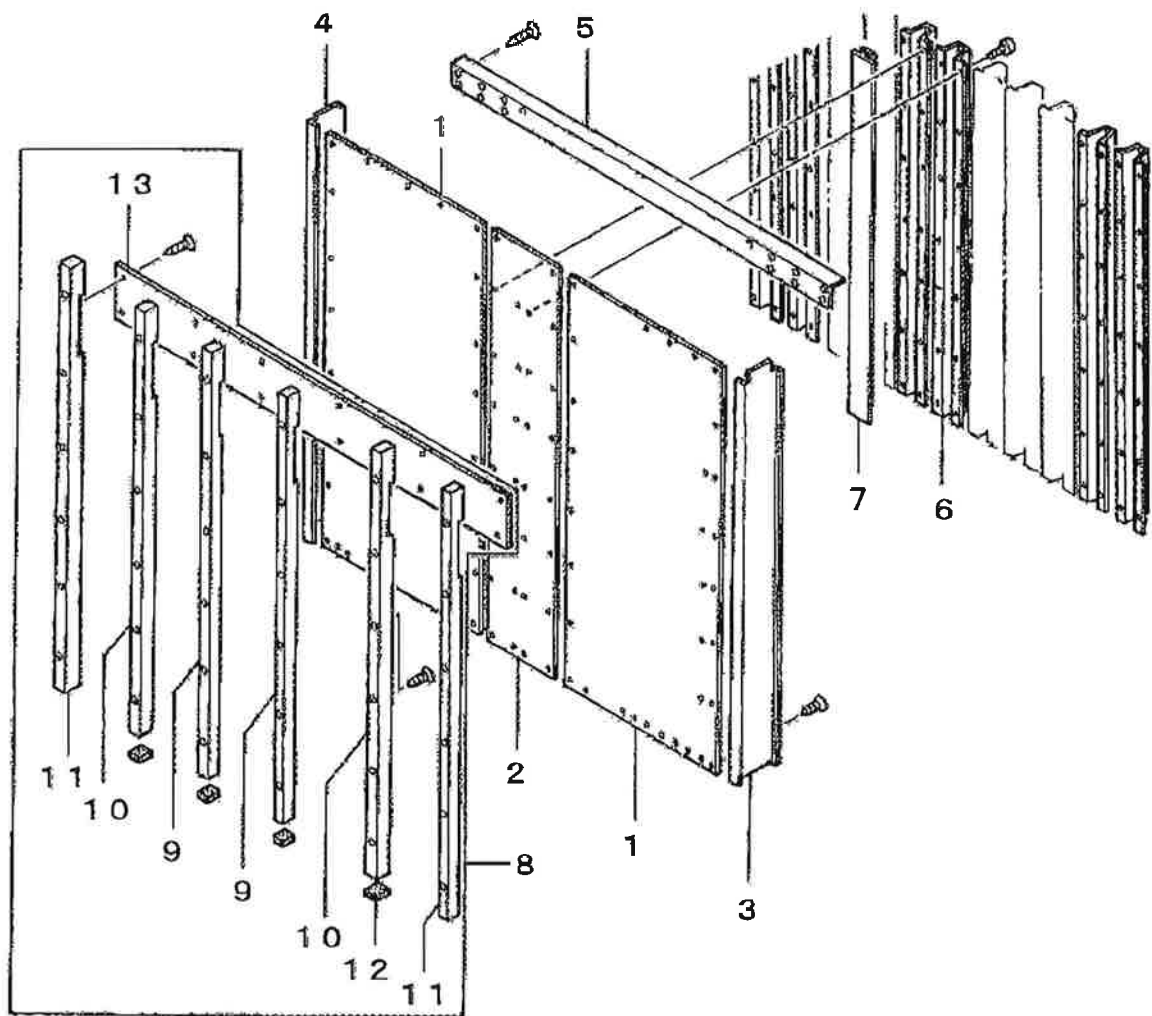


番 号	品 名	材 料	備 考
1	フロントライニングサイド	木+ステンレス	
2	フロントライニングインタ	木+ステンレス	
3	アングルサイドフロント LH	アルミ	
4	アングルサイドフロント RH	アルミ	
5	アングルルーフフロント	アルミ	
6	エアリフフロント	アルミ	
7	デバイダ	アルミ	
8	フロントファイアインストール		
9	フロントファイアセンタ	木	
10	フロントファイアサイド	木	
11	フロントファイアサイドエンド	木	
12	ウレタンブロック	PUR	
13	サポートベニア	木	

8-1-2 エバハウス付きフロント

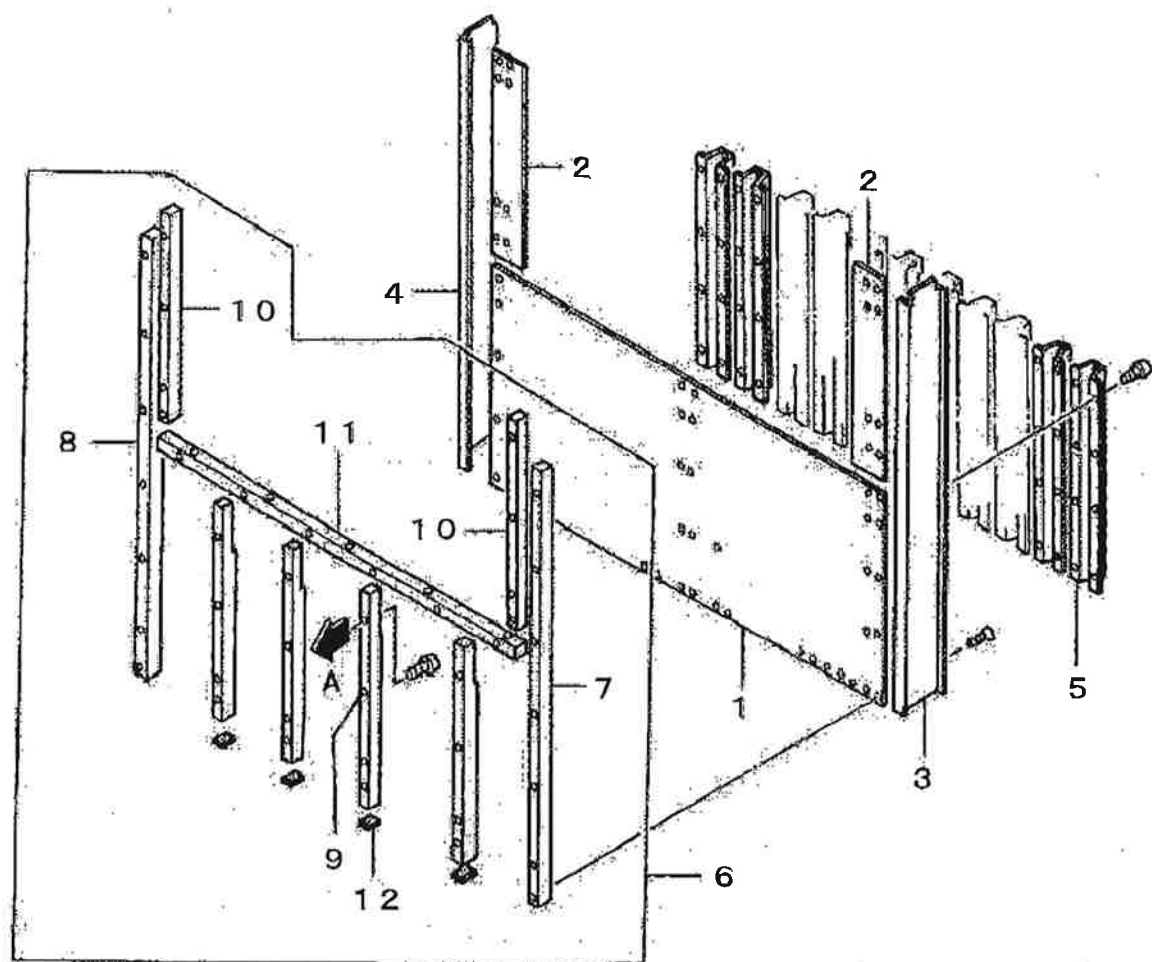

番 号	品 名	材 料	備 考
1	フロントライニングボード	木+ステンレス	
2	フロントライニング	木+ステンレス	
3	アングルサイドフロント LH	アルミ	
4	アングルサイドフロント RH	アルミ	
5	エアリブフロント	アルミ	
6	フロントフィルターインストール		
7	フロントフィルターサイド LH	木	
8	フロントフィルターサイド RH	木	
9	フロントフィルターインター	木	
10	フロントフィルターエバハウスサイド	木	
11	フロントフィルターエバハウスドア	木	
12	ウレタンブロック	PUR	

8-1-3 一体型冷凍機用フロント

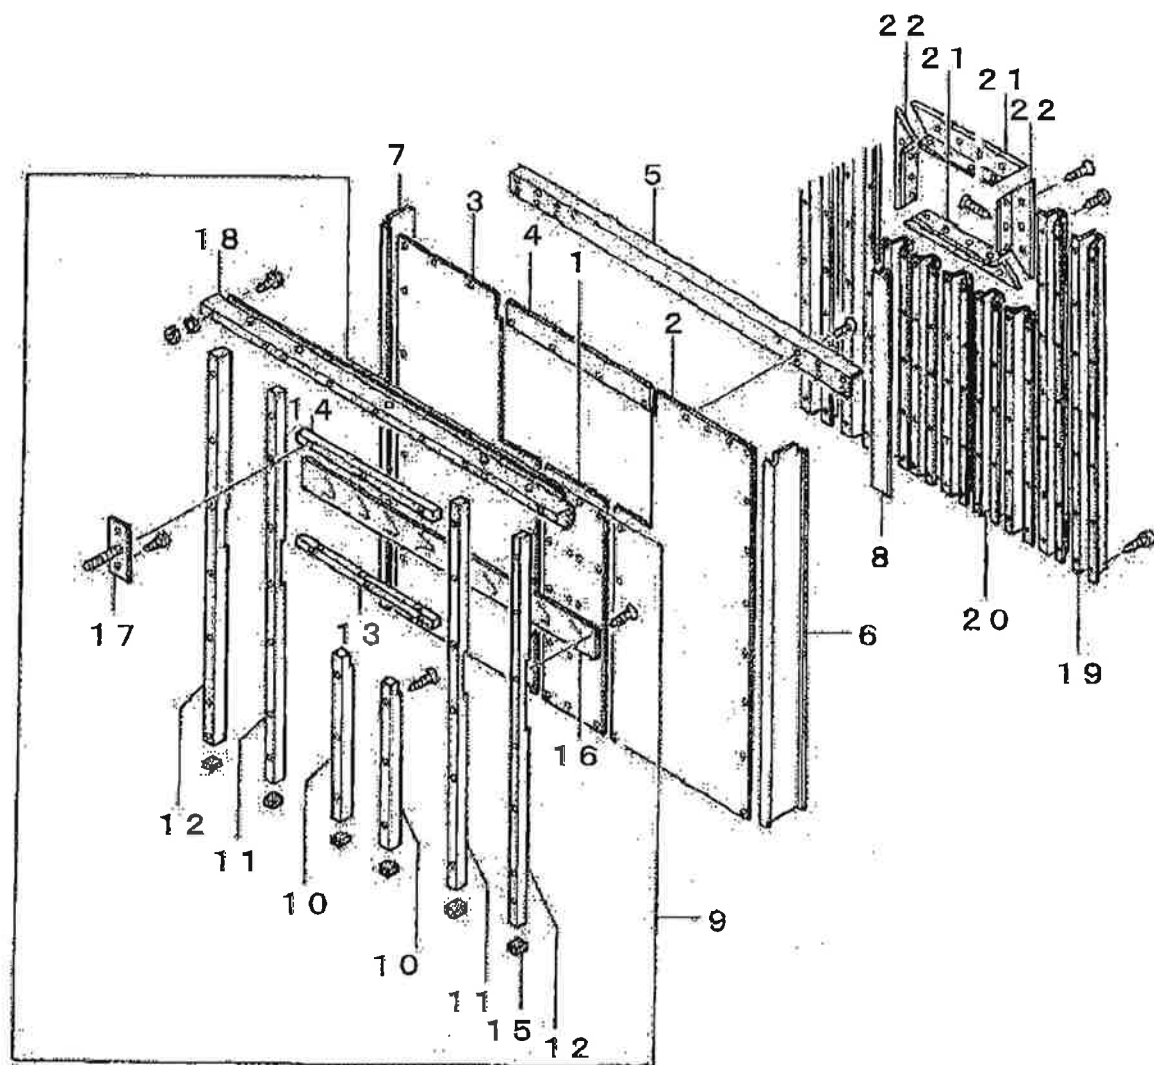


番 号	品 名	材 料	備 考
1	フロントライングインタ	木+ステンレス	
2	フロントライングサイド LH	木+ステンレス	
3	フロントライングサイド RH	木+ステンレス	
4	フロントライングトップ	木+ステンレス	
5	アングルルーフフロント	アルミ	
6	アングルサイドフロント LH	アルミ	
7	アングルサイドフロント RH	アルミ	
8	デバイダ	アルミ	
9	フロントフイラーインストール		
10	フロントフイラーインタ	木	
11	フイラーフロント	木	
12	フロントフイラーサイドエンド	木	
13	フロントフイラーボトム	木	
14	フロントフイラーアッパー	木	

番 号	品 名	材 料	備 考
15	ウレタンブロック	PUR	
16	サポートベニア	木	
17	冷凍機ホルト	鉄	
18	リーンフォースメント	鉄	
19	エアリブ	アルミ	
20	エアリブ	アルミ	
21	フイラーカバー	アルミ	
22	フイラーカバー	アルミ	


8-2. ルーフの内装部品を取り外す。

8-2-1 エバハウスなし仕様

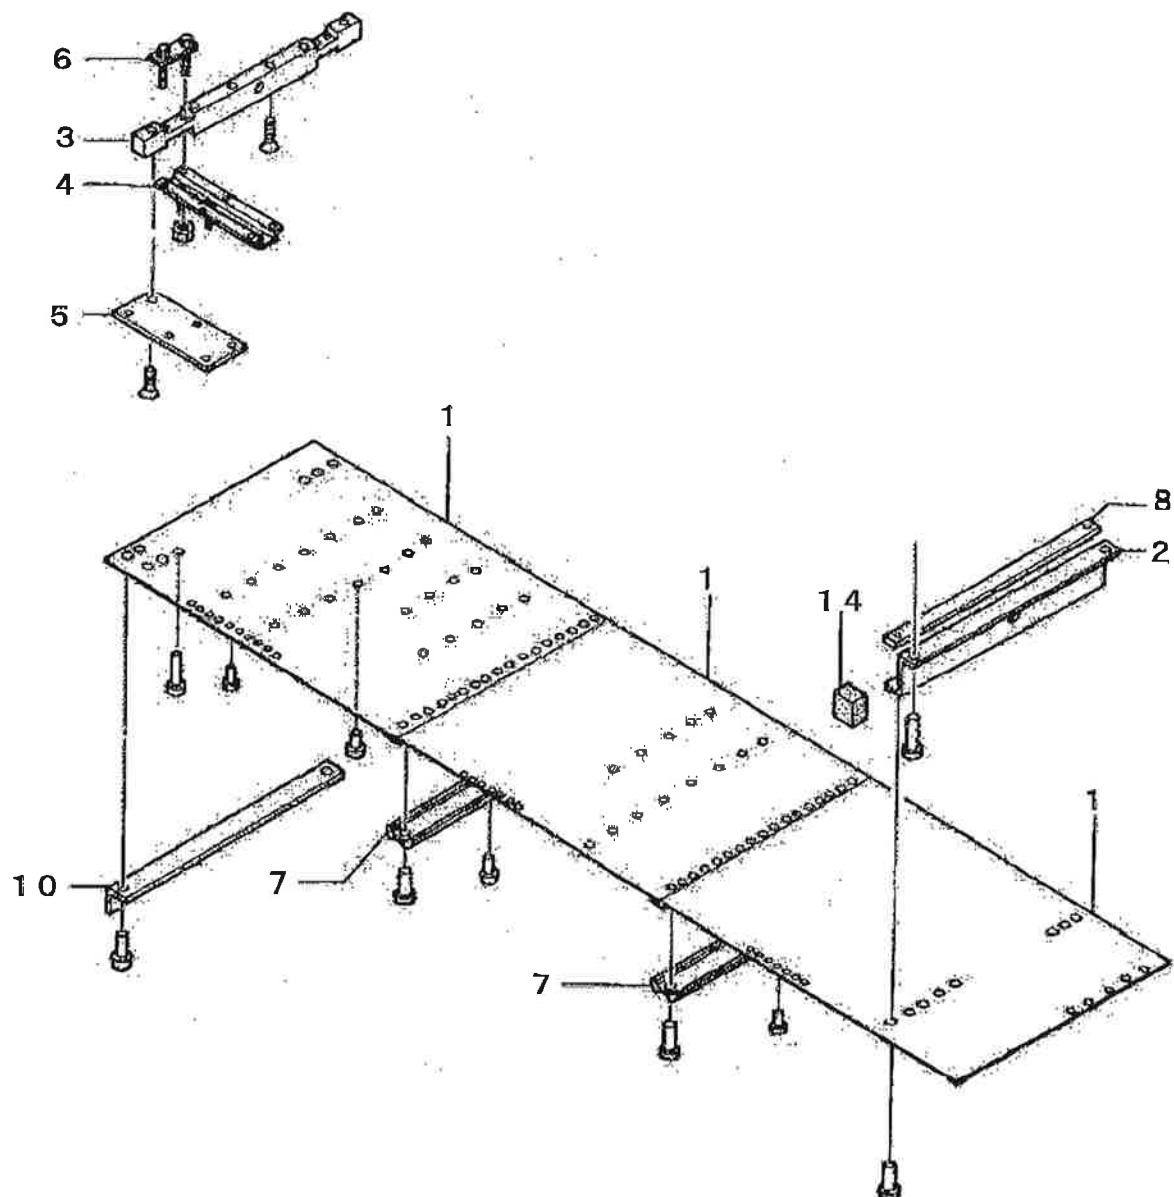


番 号	品 名	材 料	備 考
1	ライニングルーフ	アルミ	
2	ストリンガー	PVC	
3	サポートフイラー	木	
4	サポートエバポレータ	鉄	
5	サポートベニヤ	木	
6	ブラケット	鉄	
7	モール	アルミ	
8	アルミバックプレート	アルミ	
9	ウレタンブロック	PUR	
10	キャップルーフ	アルミ	

8-2-2 エバハウス付き仕様

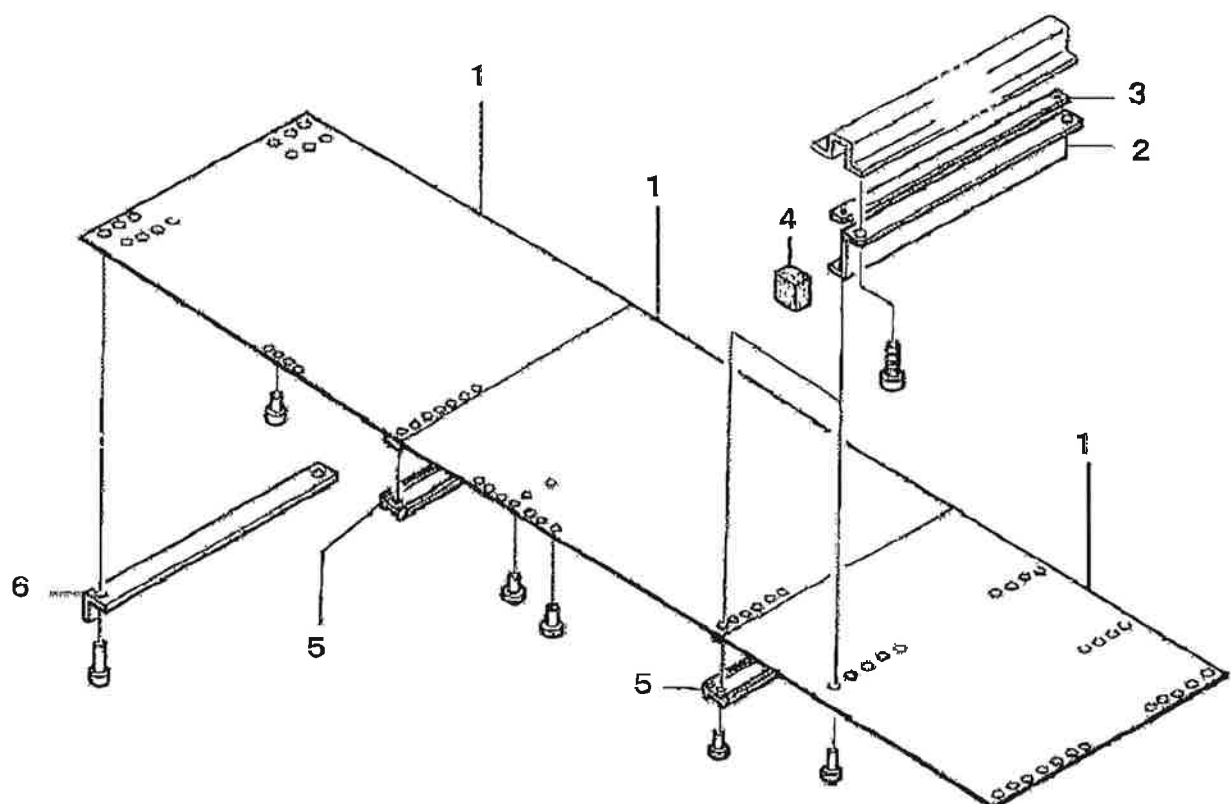


番 号	品 名	材 料	備 考
1	ライニングルーフ	アルミ	
2	ルーフストリンガー	PVC	
3	バックプレート	アルミ	
4	ウレタンブロック	PUR	
5	モール	アルミ	
6	キャップルーフ	アルミ	

8-2-3 一体型冷凍機仕様

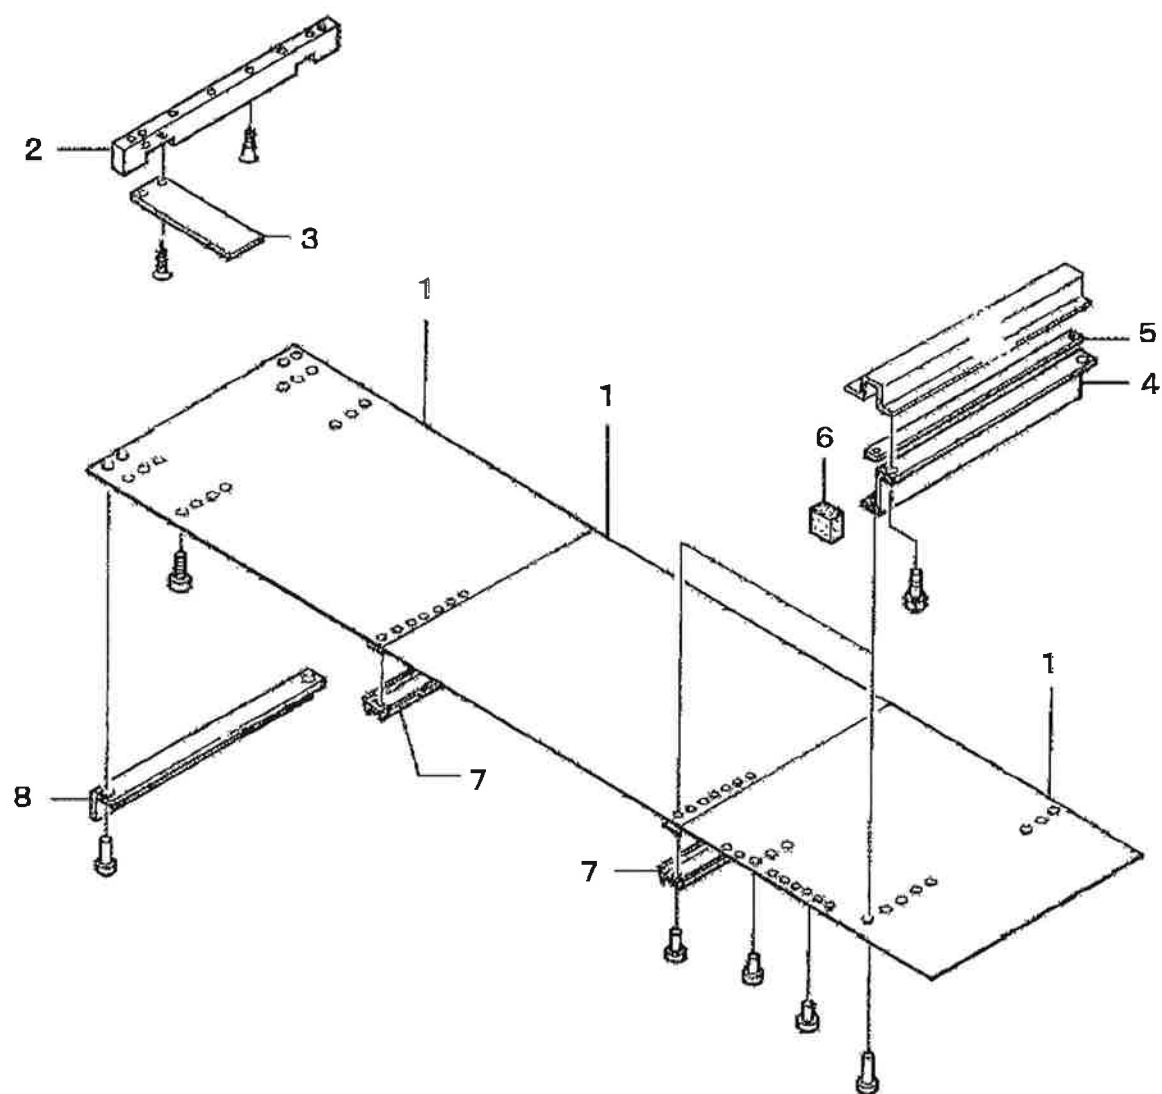


番 号	品 名	材 料	備 考
1	ライニングルーフ	アルミ	
2	サポートファイヤー	木	
3	サポートベニア	木	
4	ルーフストリンガー	PVC	
5	バックプレート	アルミ	
6	ウレタンブロック	PUR	
7	モール	アルミ	
8	キャップルーフ	アルミ	

8-3. サイドの内装部品を取り外す。

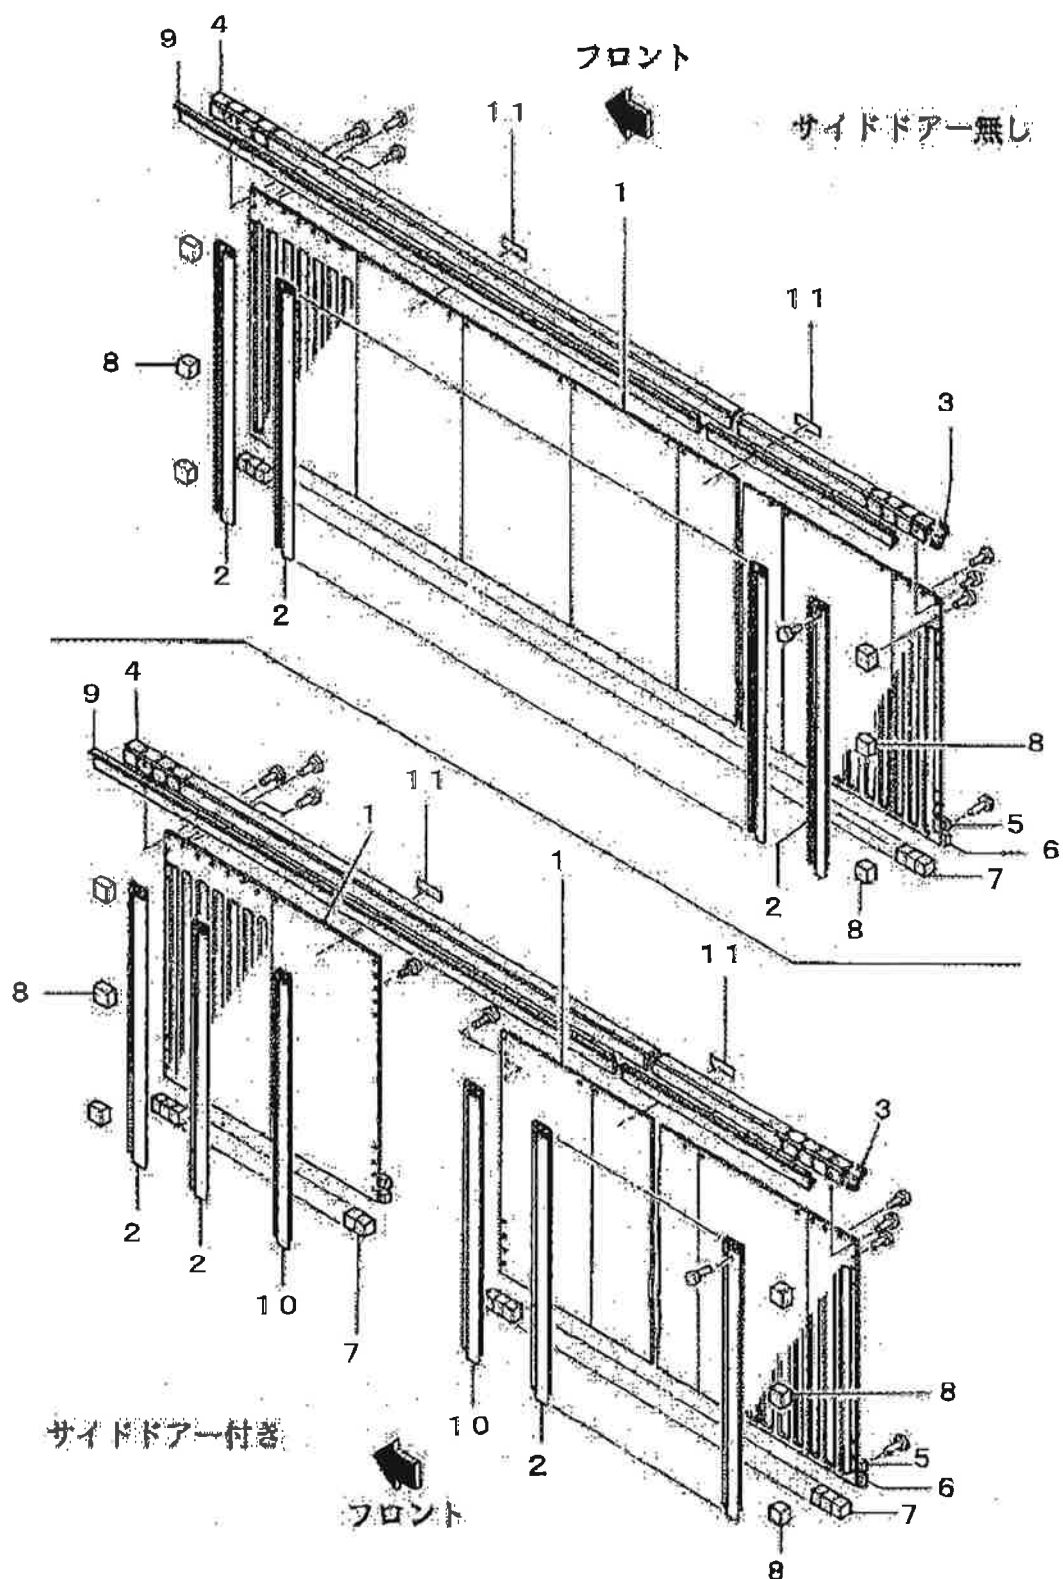


番 号	品 名	材 料	備 考
1	サイドライニング	ステンレス	
2	ストリンガー	PVC・木	仕様により異なります
3	アングルコーブインナー	アルミ	
4	アングルコーブアウター	アルミ	
5	スペーサー	PVC	
6	ガスケット	EPDM	
7	ウレタンブロック	PUR	
8	PF フォーム	PS	
9	シールサイドトップ	PVC	
10	ストリンガー	PVC	
11	カーゴリミットマーク		

8-3-1 サイドドア回りの内装部品を取り外す。

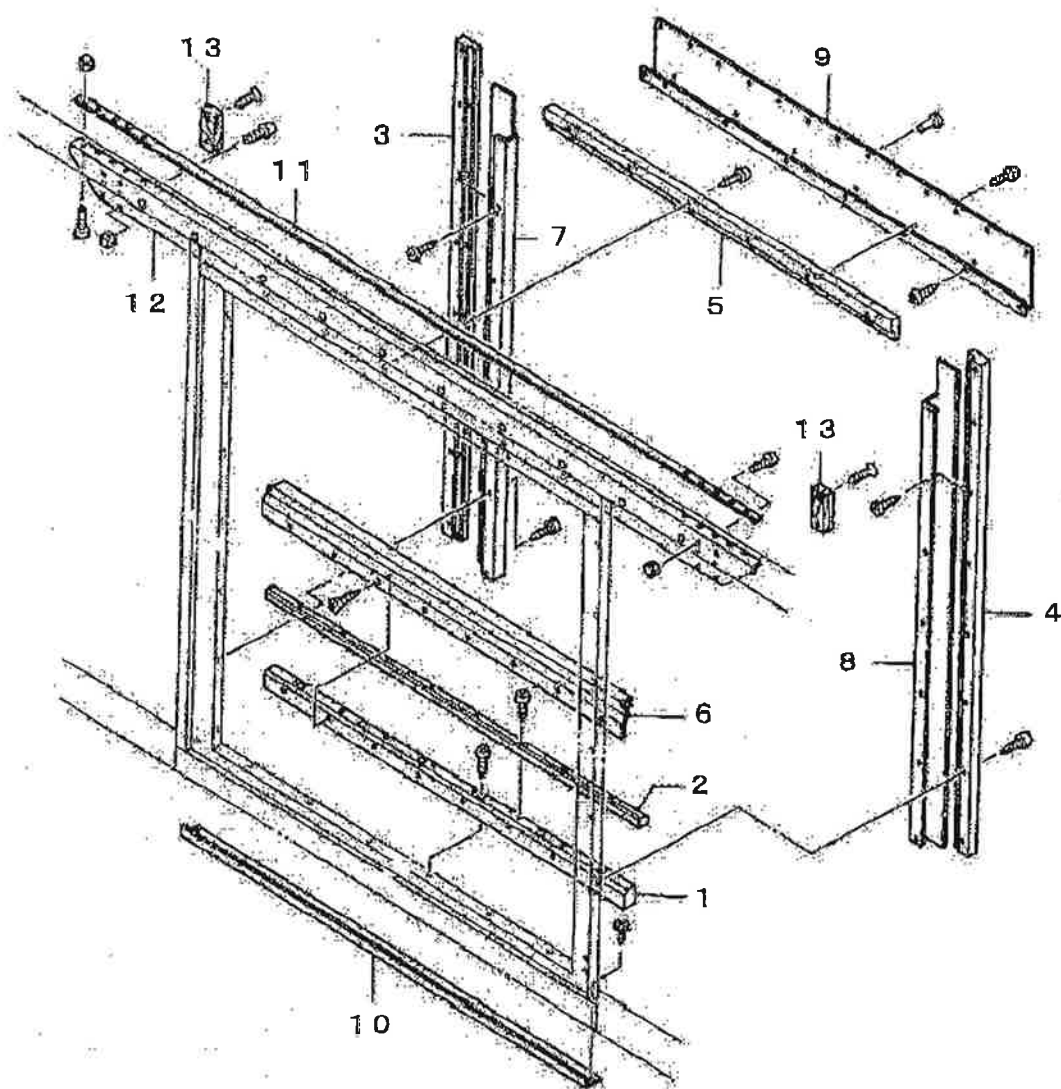

番 号	品 名	材 料	備 考
1	フイラーシルサイドロア	木	
2	フイラーシルサイド	木	
3	フイラーポストサイドトア	木	
4	フイラーポストサイドトア	木	
5	フイラーヘッダーサイドトア	木	
6	カバーシルサイド	アルミ・ステンレス	仕様により異なります
7	カバーポストサイド	アルミ・ステンレス	〃
8	カバーポストサイド	アルミ・ステンレス	〃
9	カバーヘッダーサイド	アルミ・ステンレス	〃
10	カバーサイドクロスメンバー	アルミ	
11	リフォースメントスパーサ	アルミ	
12	リフォースメントプレート	鉄	
13	フイラーヘッダーサイド	木	

8-4. 床の内装部品を取り外す。

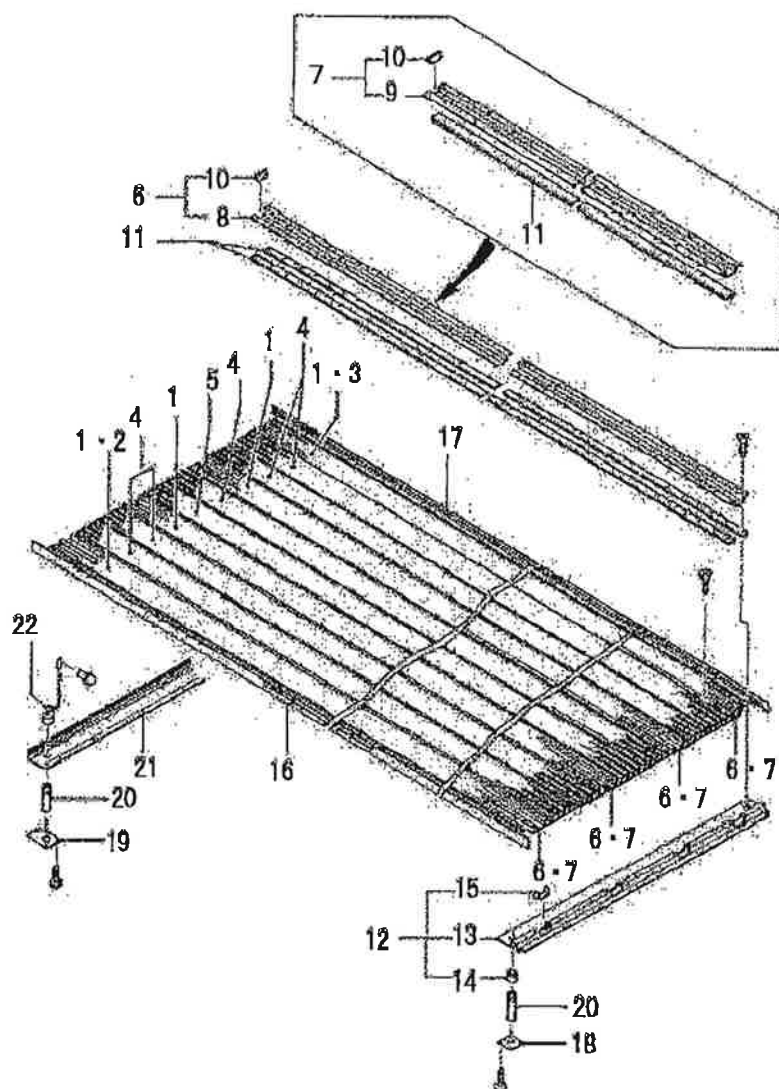

番 号	品 名	材 料	備 考
1	ボートフロア	アルミ	
2	ボートフロア	アルミ	
3	ボートフロア	アルミ	
4	ボートフロアインタ	アルミ	
5	ボートフロアセンタ	アルミ	
6	ハレットローダーレール ASSY	鉄・ステンレス・アルミ	仕様により異なります
7	ジョロダレール ASSY	鉄・ステンレス・アルミ	〃
8	ハレットローダーレール	鉄・ステンレス	〃
9	ジョロダレール	鉄・ステンレス	〃
10	ストッパー	鉄・ステンレス	〃
11	スパーサー	アルミ	
12	シル ASSY		
13	シルリヤ	アルミ	
14	ソケットレンパイプ	アルミ	
15	カバーシルリヤ	アルミ	
16	フラッシングサイド	アルミ	
17	フラッシングサイド	アルミ	
18	ハッチプレート	アルミ	
19	ハッチプレート	アルミ	
20	ドレンパイプ	PVC・アルミ	仕様により異なります
21	パンフフロント ASSY	アルミ	
22	ドレンブラグ ASSY	ゴム+ステンレス	

8－5. 断熱材の掻き出し

内張り材と外板の間にウレタンフォームが注入発泡されています。


内張り材と外板のすき間確保に木製フィラー及び、PVC製ストリンガーを使用しています。

面体を分解する前に、内装材取り外し後ウレタンフォームを掻き出す。

9. ルーフ面体の取り外し

9－1. ルーフの4周を止めているアルミリベットを外す。

9－2. ポウルーフとレールサイドアッパーを止めているアルミリベットを外しルーフ面体を取り外す。

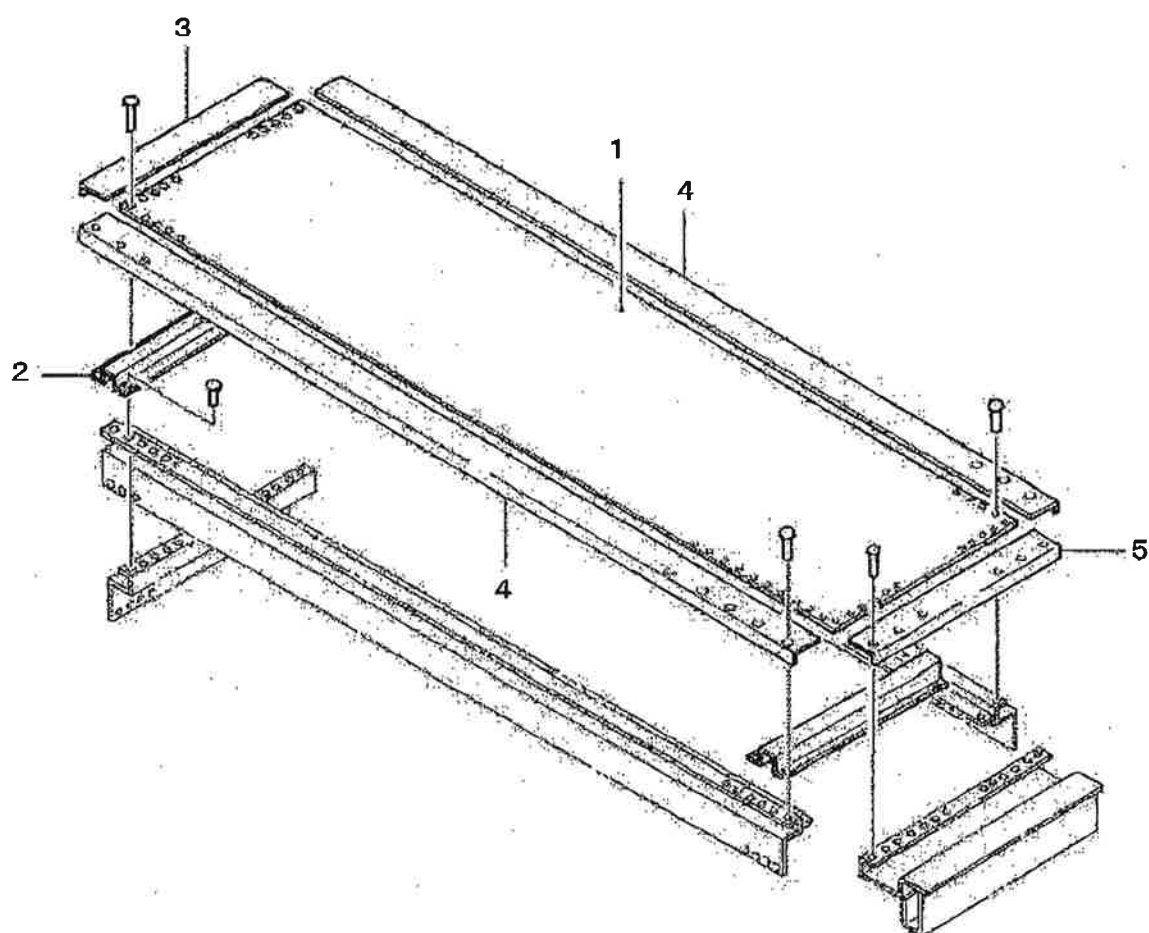


番 号	品 名	材 料	備 考
1	ルーフシート	アルミ	
2	ボウルフ	アルミ	
3	キャップルーフフロント	アルミ	
4	キャップルーフサイド	アルミ	
5	キャップルーフリア	アルミ	

10. フロント面体の取り外し

10-1. ポストフロントウォールコーナーとポストサイドウォールを止めているボルト・ナットを外す。


10-2. レールフロントローアーと床のクロスメンバーフロントを止めているボルト・ナットを外しフロント面体を取り外す。

10-3. エバハウスなしフロント

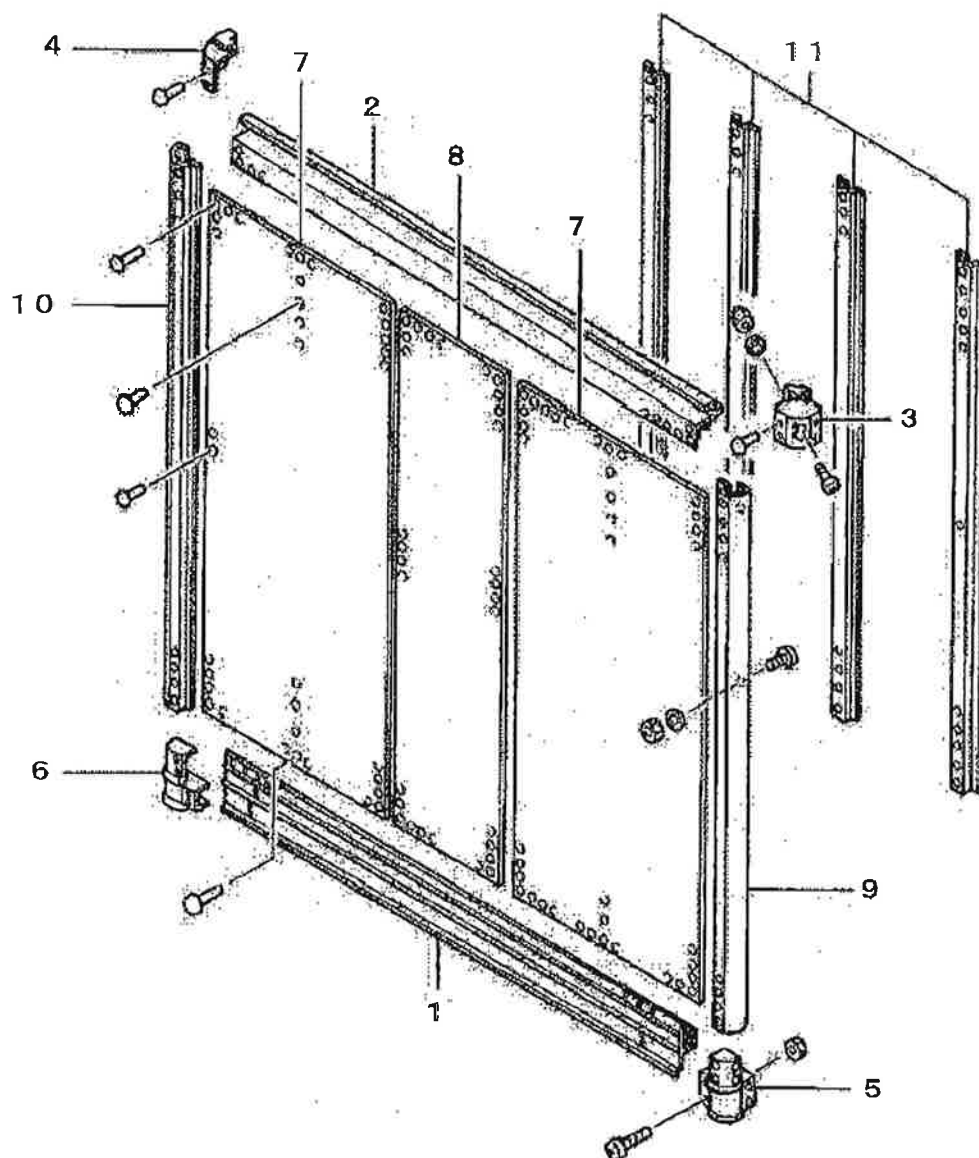


番 号	品 名	材 料	備 考
1	レールフロントロア	アルミ	
2	レールフロントアッパー	アルミ	
3	キャスティングフロントアッパー LH	アルミ	
4	キャスティングフロントアッパー RH	アルミ	
5	キャスティングフロントロア LH	アルミ	
6	キャスティングフロントロア RH	アルミ	
7	パネルフロントサイド	アルミ	
8	パネルフロントインタ	アルミ	
9	ポストフロントウォール LH	アルミ	
10	ポストフロントウォール RH	アルミ	
11	ポストインター	アルミ	

10-3. エバハウス付きフロント

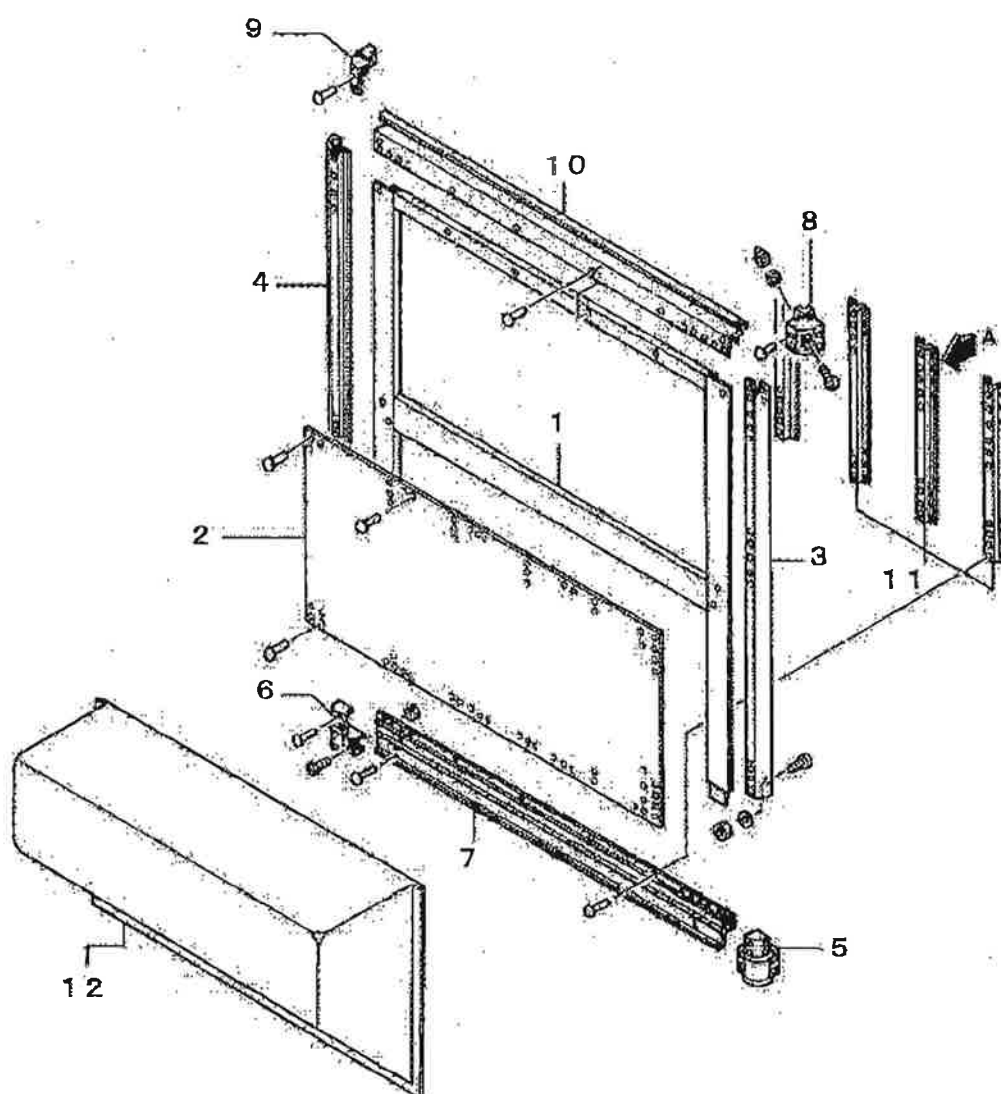

番 号	品 名	材 料	備 考
1	エバハウスフレーム	鉄	
2	フロントパネル	アルミ	
3	ホストフロントウォール LH	アルミ	
4	ホストフロントウォール RH	アルミ	
5	キャスティングフロントドア LH	アルミ	
6	キャスティングフロントドア RH	アルミ	
7	レールフロントドア	アルミ	
8	キャスティングフロントアッパー LH	アルミ	
9	キャスティングフロントアッパー RH	アルミ	
10	レールフロントアッパー	アルミ	
11	ホストインター	アルミ	
12	エバハウス	FRP+PUR	

10-4. 一体型冷凍機用フロント

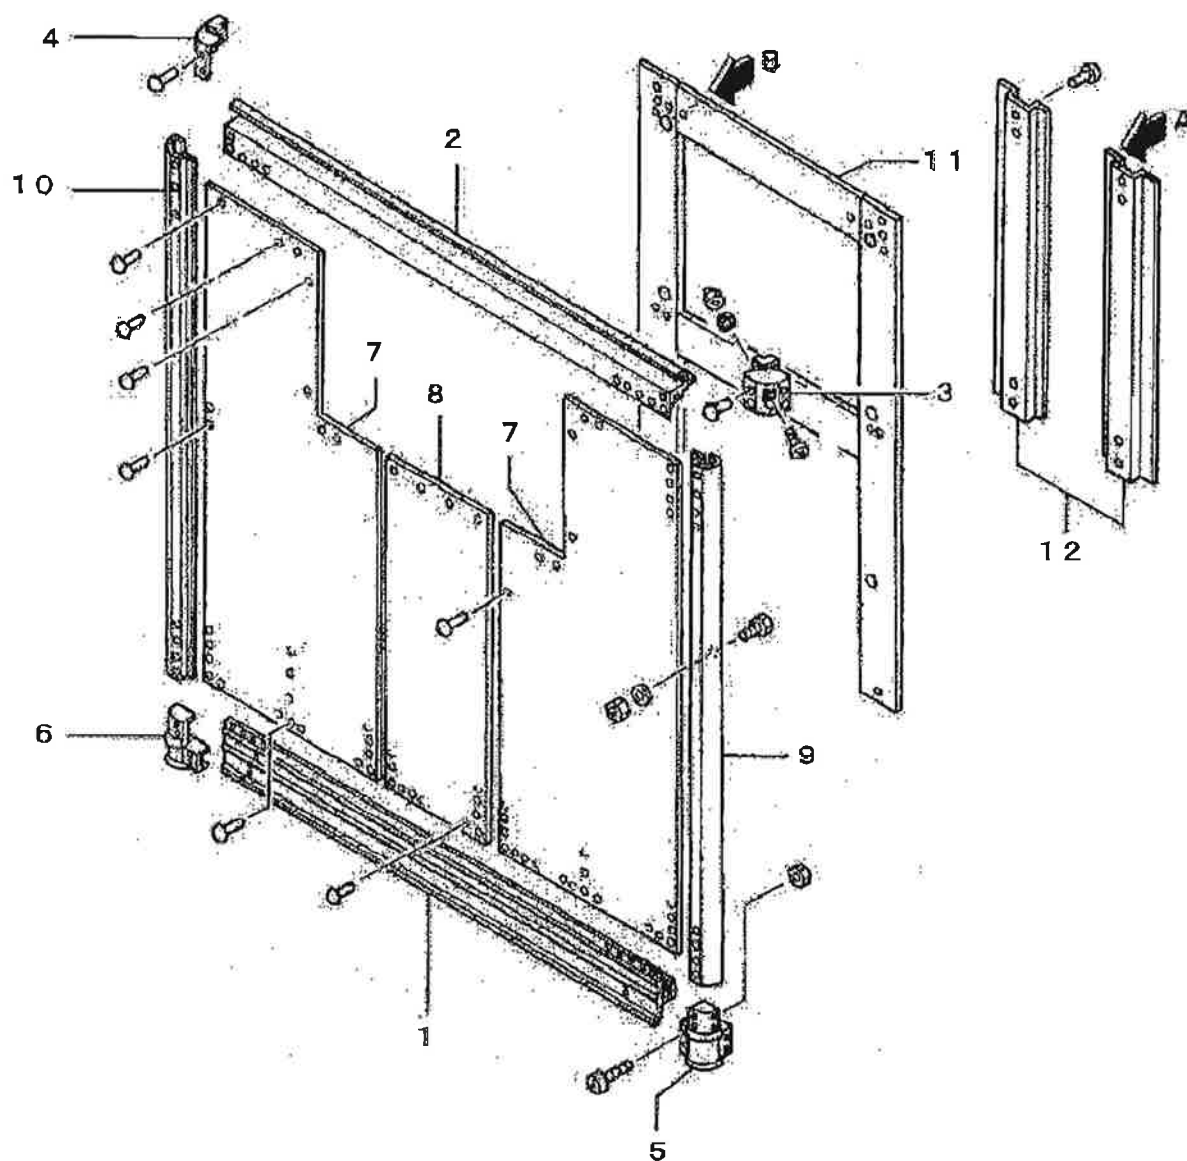


番 号	品 名	材 料	備 考
1	レールフロントドア	アルミ	
2	レールフロントアッパー	アルミ	
3	キャスティングフロントアッパー LH	アルミ	
4	キャスティングフロントアッパー RH	アルミ	
5	キャスティングフロントドア LH	アルミ	
6	キャスティングフロントドア RH	アルミ	
7	パネルフロントサイド	アルミ	
8	パネルフロントインタ	アルミ	
9	ポストフロントウォール LH	アルミ	
10	ポストフロントウォール RH	アルミ	
11	冷凍機フレーム	鉄	
12	ポストインター	アルミ	

1.1. サイド面体の取り外し

11-1. ポストサイドウォールとリヤフレームのポストリヤコーナーを止めているボルト・ナットを外す。

11-2. レールサイドロアと床クロスメンバーを止めているボルト・ナットを外しサイド面体を取り外す。

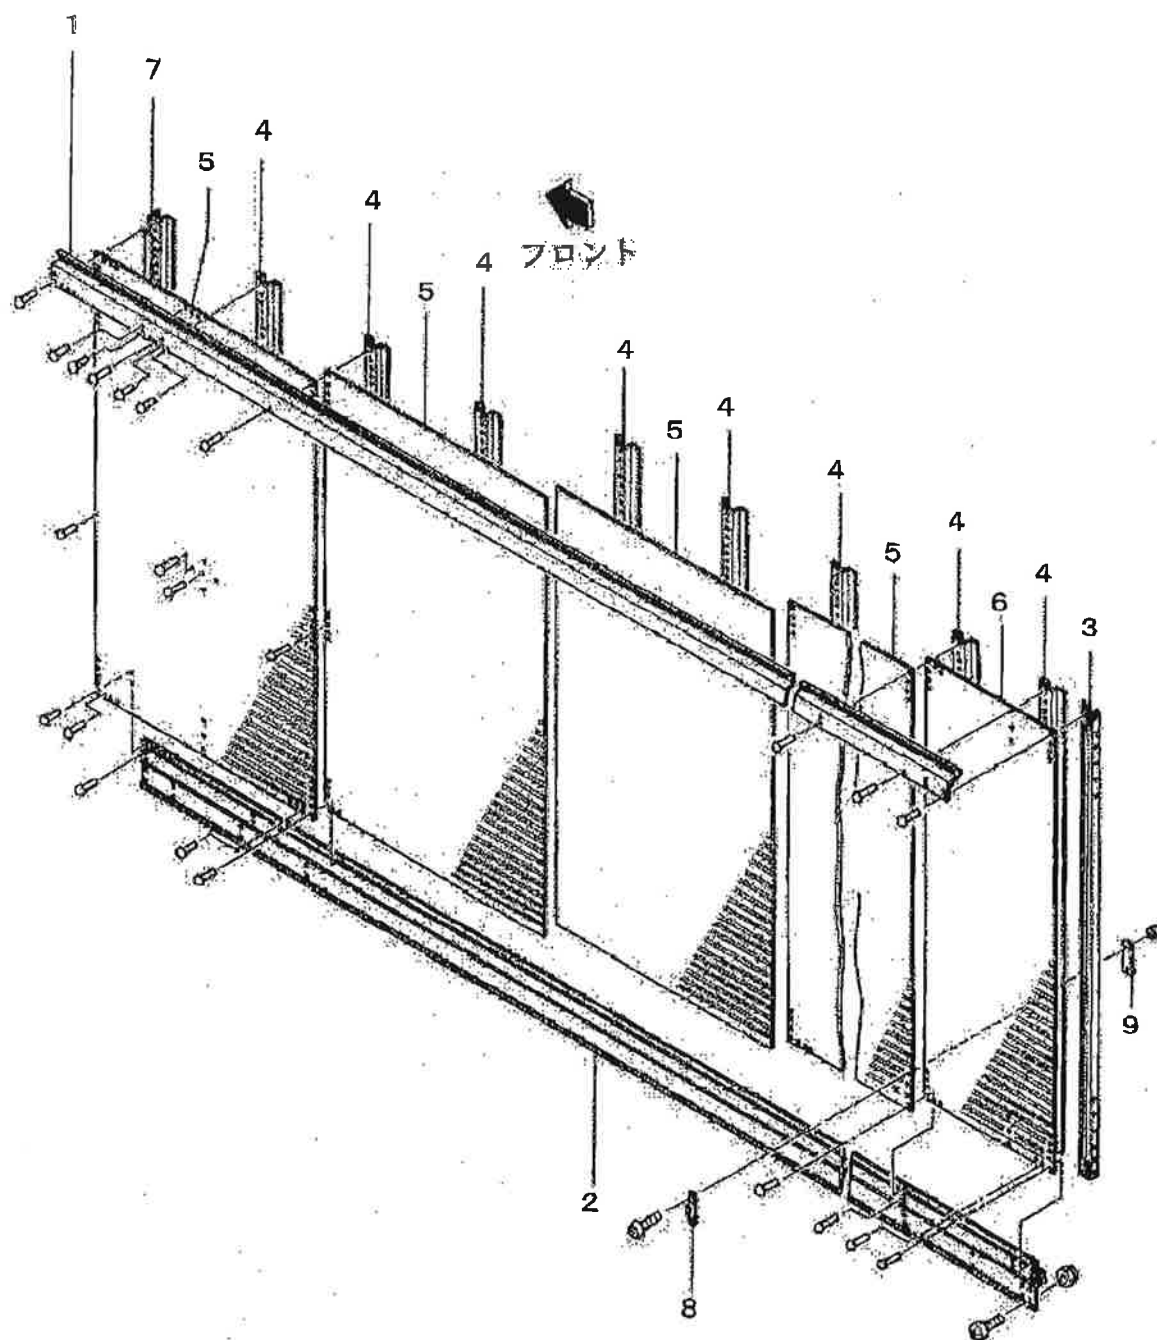


番 号	品 名	材 料	備 考
1	レールサイト'アッパ'ー	アルミ	
2	レールサイト'ロア'	アルミ	
3	ポストサイト'ウォール'	アルミ	
4	ポストインター	アルミ	
5	パネルサイト'インター'	アルミ	
6	パネルサイト'リヤ'	アルミ	
7	ポストサイト'ウォール'	アルミ	
8	フック'アホールド'バック'	ステンレス	
9	バックプレート	アルミ	

11-3. サイドドアの解体


11-3-1 ヒンジピンの割りピンを外し、ヒンジピンを抜きフレームからドアを外す。

11-3-2 サイド面体からサイドドアフレーム回りのリベットを外しサイドドアフレームを取り外す。

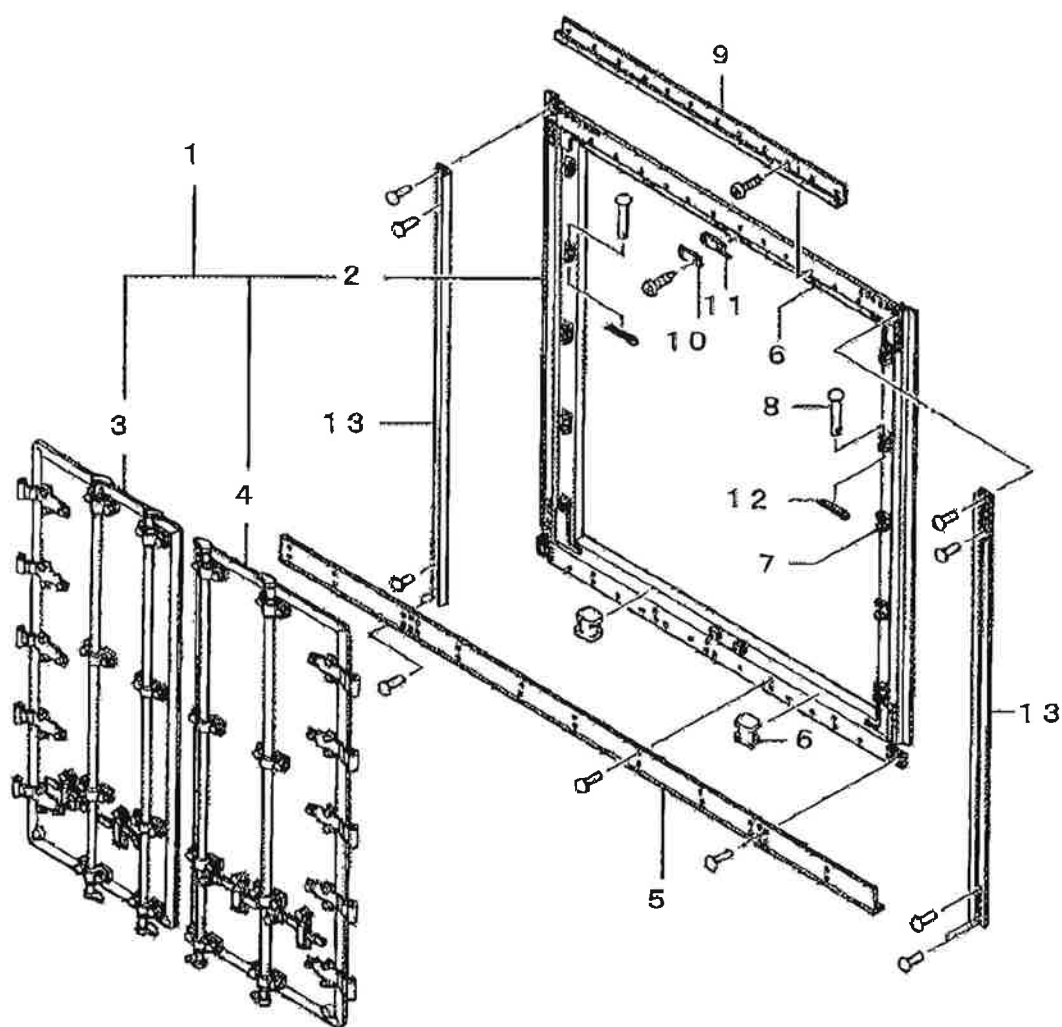


番 号	品 名	材 料	備 考
1	サイドドア ASSY		
2	フレーム ASSY サイド	鉄・ステンレス	仕様により異なります
3	ドア ASSY LH		
4	ドア ASSY RH		
5	トラスサイドドア	鉄・ステンレス	仕様により異なります
6	キーパ	鉄	
7	ブラケットヒンジ	鉄	
8	ヒンジピン	ステンレス	
9	ヒサシ	鉄・ステンレス	仕様により異なります
10	リテーナガasket	鉄	
11	トリップモールディング	PVC	
12	割りピン	ステンレス	
13	クロスアウトパネル	アルミ	

11-3-3 ドアの内張りを外し、断熱材及び、ドアフレーム、ガスケット類を外す。

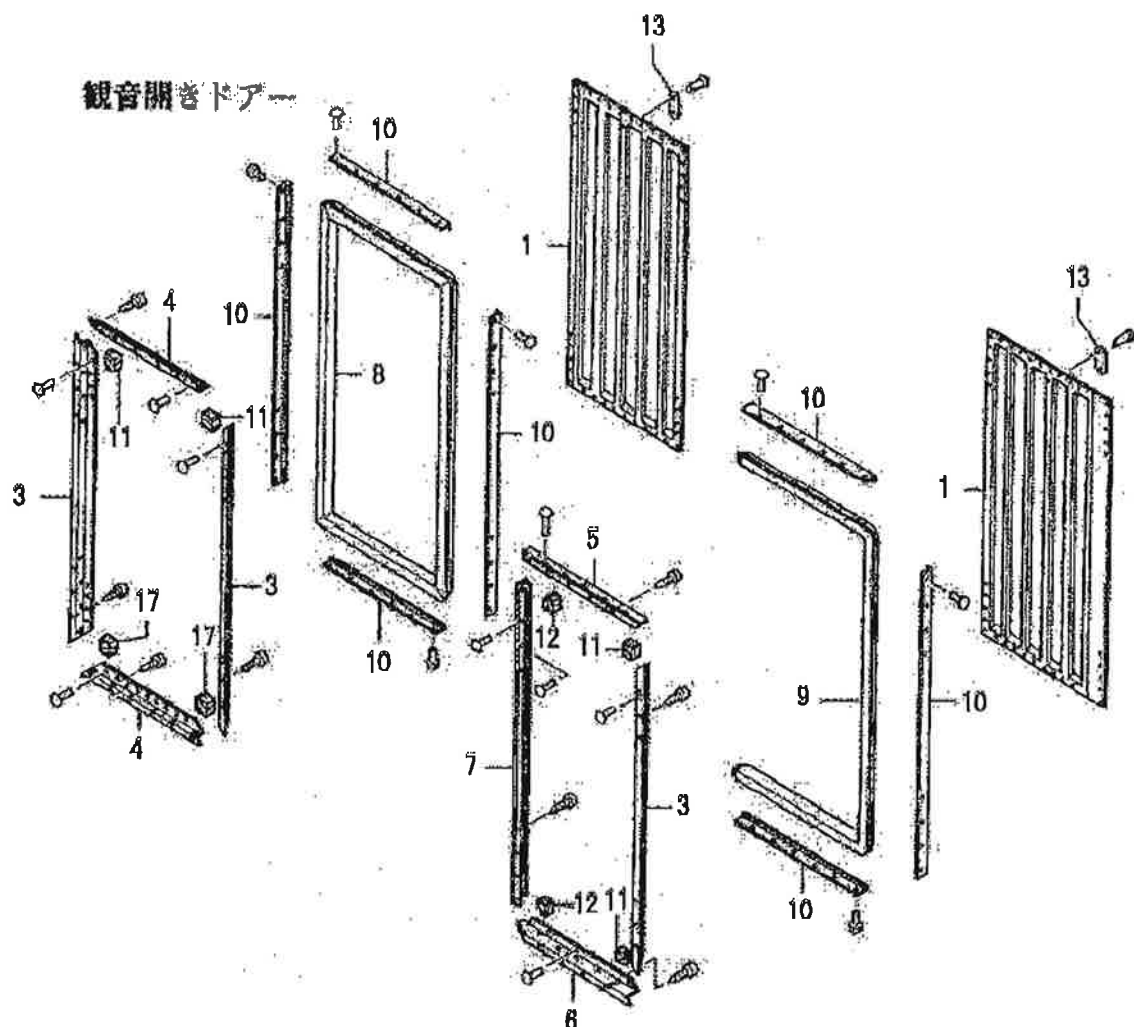


片開きドア

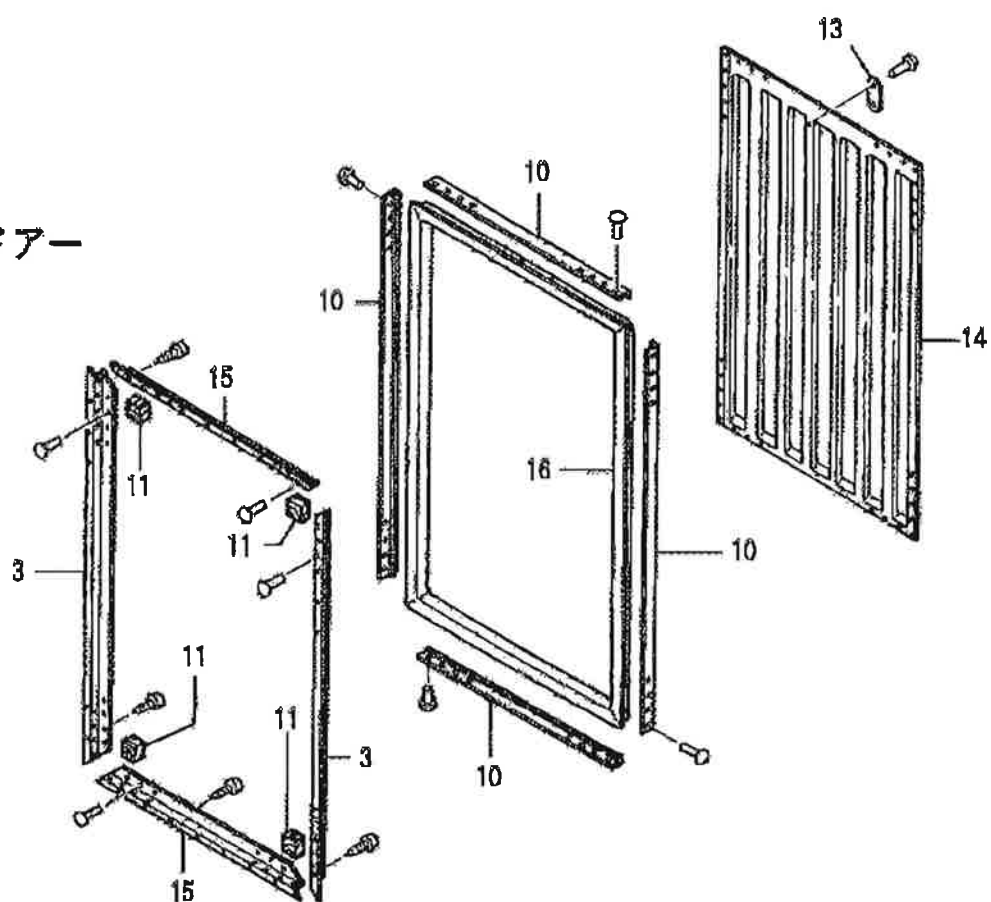

番 号	品 名	材 料	備 考
1	ライニング RH	ステンレス	
2	ライニング LH	ステンレス	
3	ドアフレーム	PVC	
4	ドアフレーム	PVC	
5	ドアフレーム	PVC	
6	ドアフレーム	PVC	
7	ドアフレーム	PVC	
8	ガスケット	EPDM	
9	ガスケット	EPDM	
10	リテーナ	アルミ	
11	コーナファイラー	木	
12	コーナファイラー	木	
13	ハッチプレート	アルミ	
14	ライニング	ステンレス	
15	ドアフレーム	PVC	
16	ガスケット	EPDM	

11-3-4 ドア表面に付いているドア金具及び、ガスケットを外す。

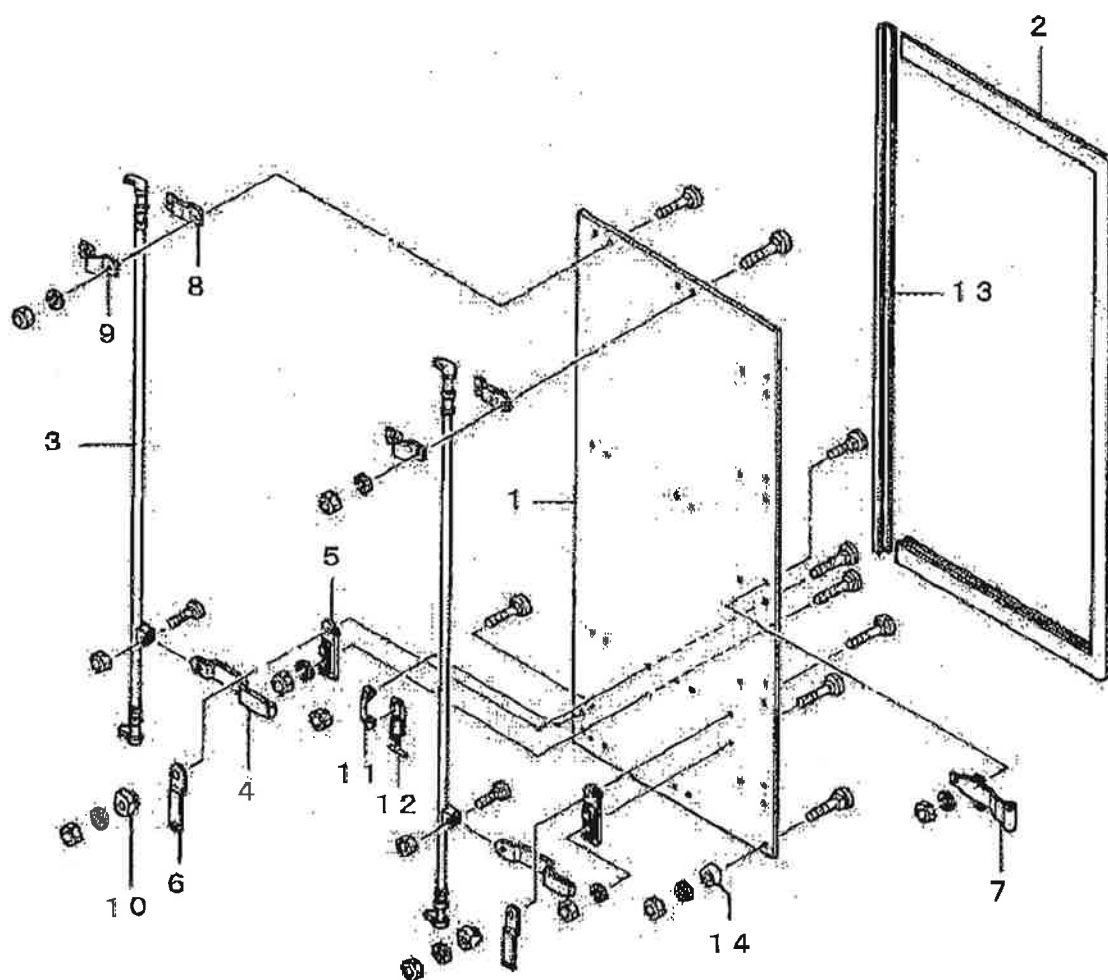

番 号	品 名	材 料	備 考
1	パネル ASSY	アルミ+木+鉄	
2	ガスケット	PVC	
3	ロックロッド ASSY	鉄・ステンレス	仕様により異なります
4	ハンドル	鉄・ステンレス	〃
5	ブラケット	鉄・ステンレス	〃
6	ラッチハンドル	鉄・ステンレス	〃
7	ピンジョイント	鉄・ステンレス	〃
8	ガイド	鉄・ステンレス	〃
9	ブラケット	鉄・ステンレス	〃
10	カラー	鉄	
11	ループフットマン	鉄・ステンレス	仕様により異なります
12	フック ASSY	鉄・ステンレス	〃
13	チャンネルドア	アルミ	
14	ドアバンパー	NR	


12. リヤ面体の取り外し

12-1. ヒンジピンの割リピンを外し、ヒンジピンを抜きフレームからドアを外す。

12-2. クロスメンバーリヤと床を止めているネジを外す。


12-3. クロスメンバーリヤとマウンティングブラケットを止めているボルト・ナットを外し

リヤフレームを取り外す

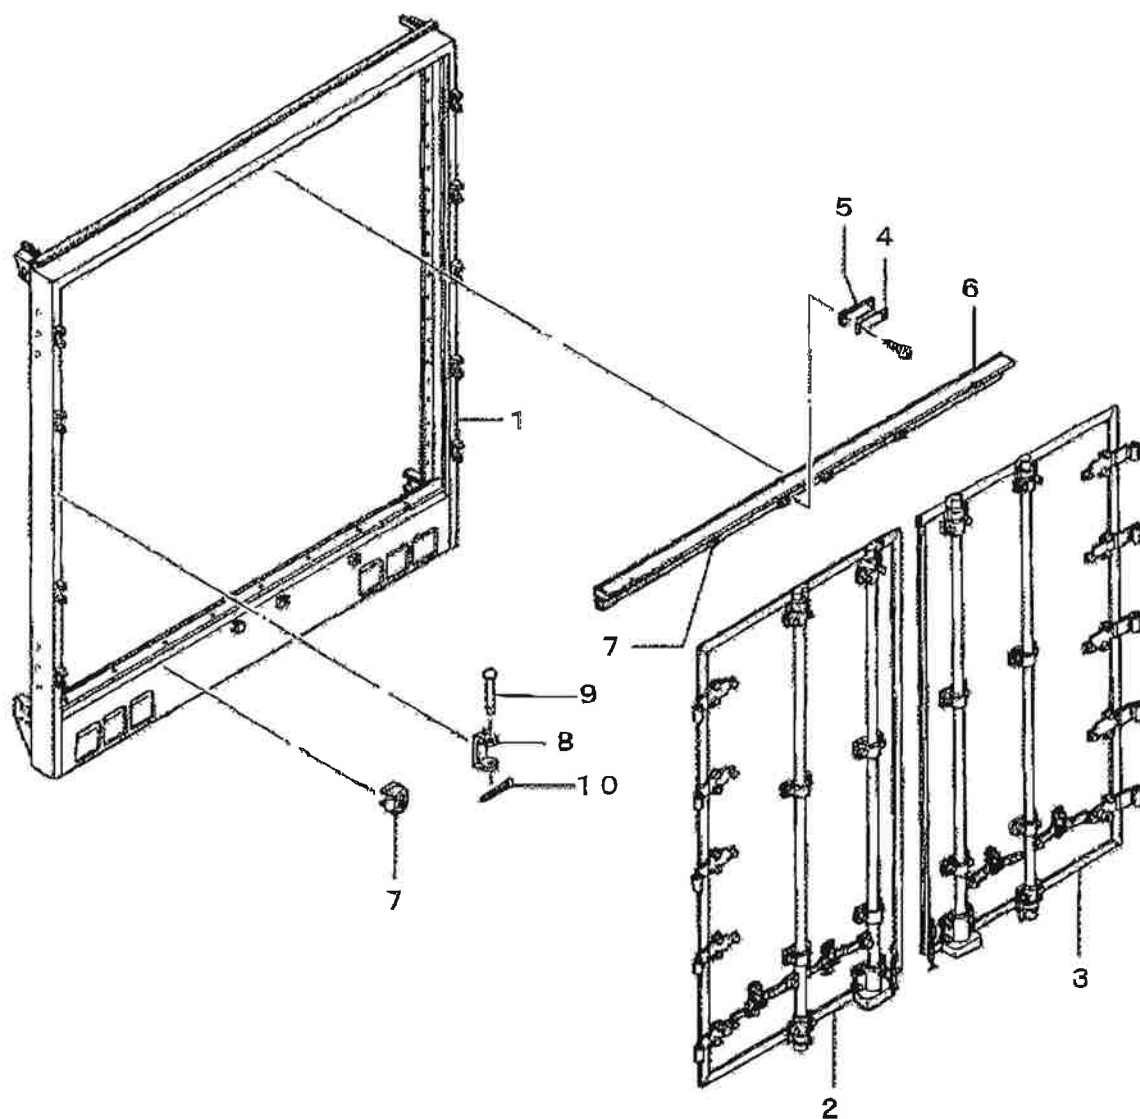

番 号	品 名	材 料	備 考
1	フイラー	木	
2	フイラー	木	
3	フイラー	木	
4	カバーシルリヤ	アルミ	
5	カバーリヤホスト	アルミ	
6	カバーヘッド	アルミ	
7	アングルヘッド	鉄	
8	アングリヤホスト	鉄	
9	カバーリヤホスト	ステンレス	


12-5. ドアの内張りを外し、断熱材及び、ドアフレーム、ガスケット類を外す。

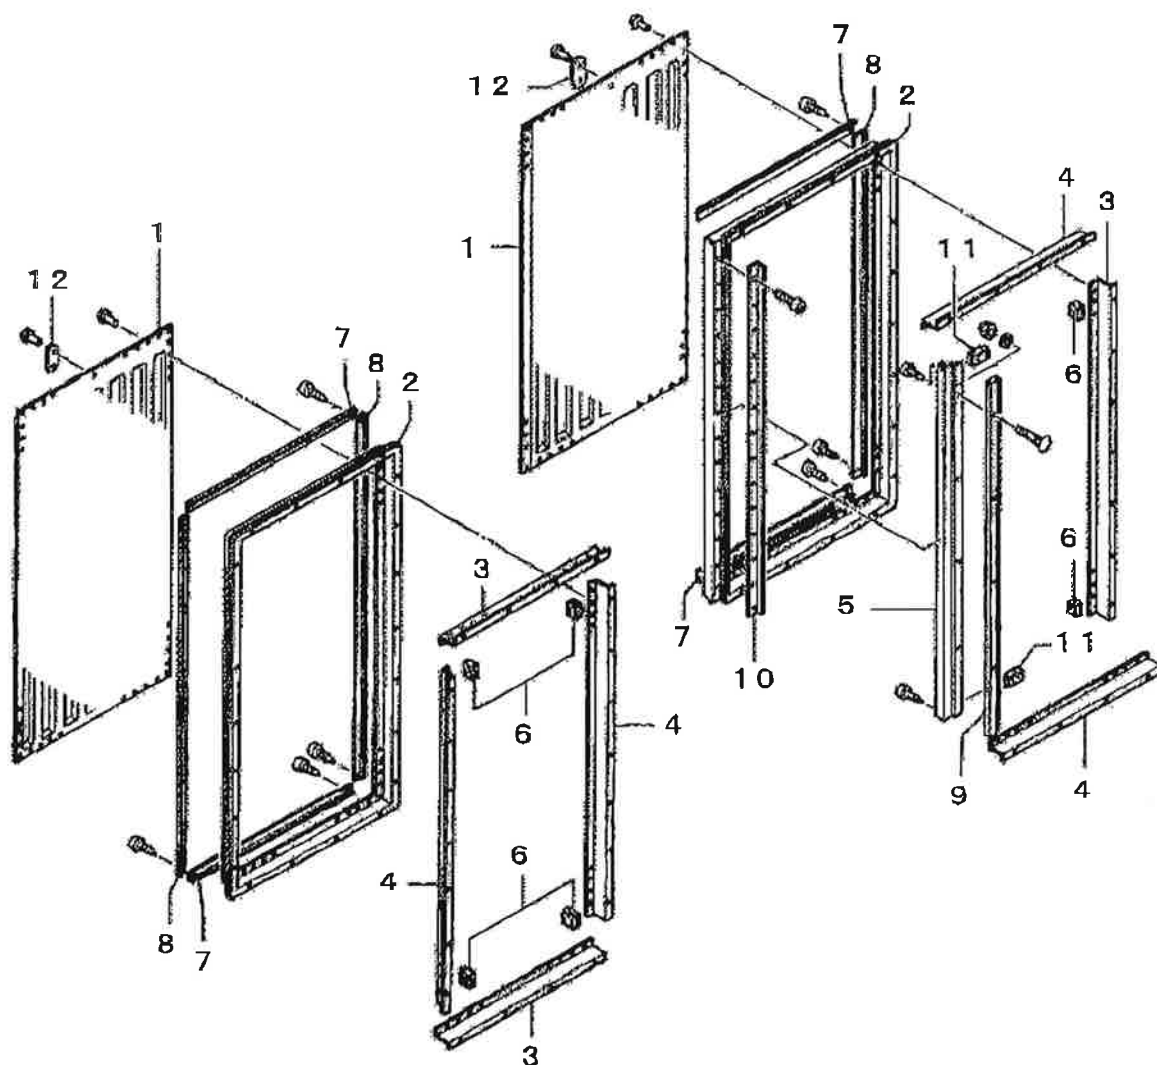

番 号	品 名	材 料	備 考
1	ライニング	ステンレス	
2	ガスケット	EPDM	

番 号	品 名	材 料	備 考
3	ドアフレーム	PVC	
4	ドアフレーム	PVC	
5	ドアフレーム	PVC	
6	コーナファイナ	木	
7	リテーナ	アルミ	
8	リテーナ	アルミ	
9	ファイナ	木	
10	リテーナ	アルミ	
11	コーナファイナ	木	
12	パッチプレート	アルミ	

12-6. ドア表面に付いているドア金具及び、ガスケットを外す。

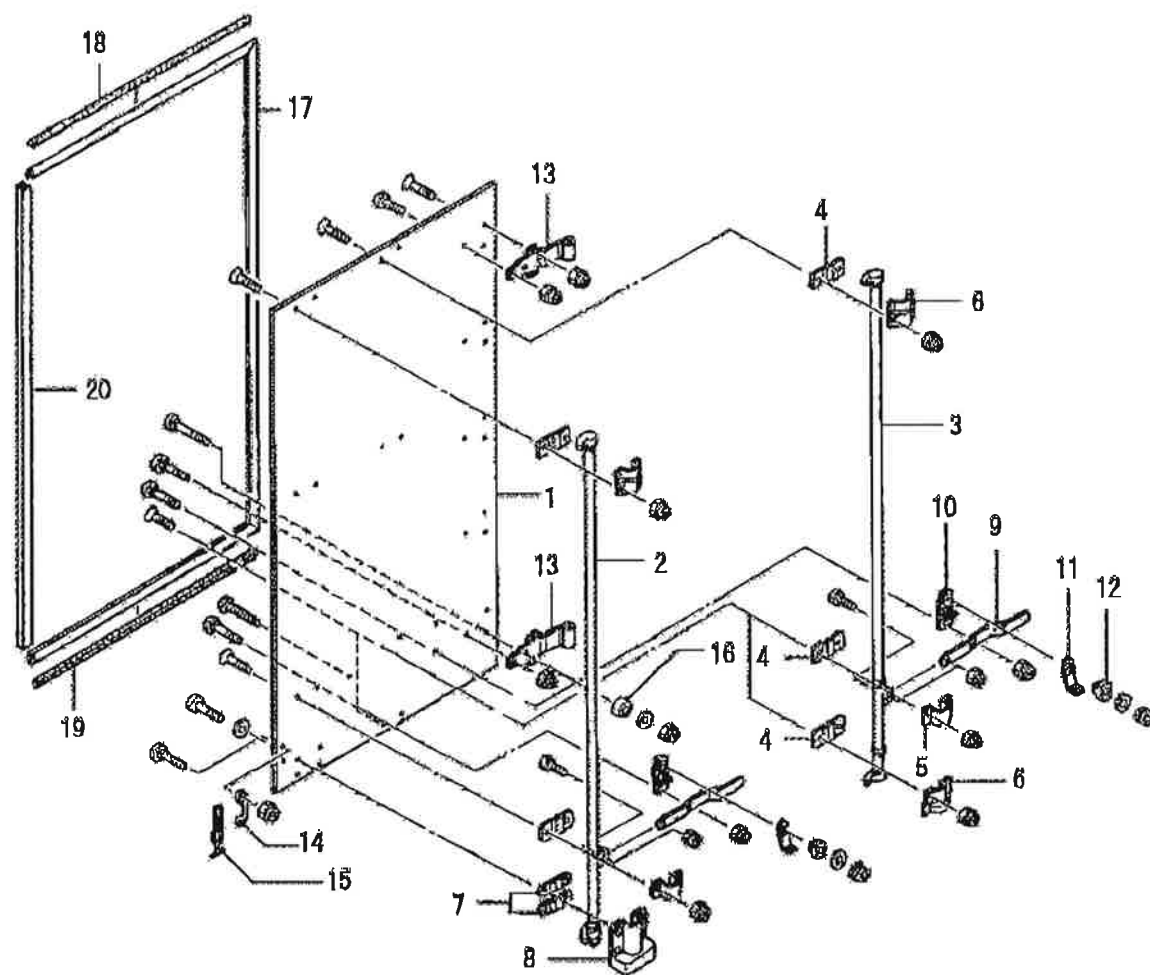


番 号	品 名	材 料	備 考
1	パネルリヤドア	アルミ+木+鉄	
2	ロックロッド ASSY	鉄・ステンレス	仕様により異なります
3	ロックロッド ASSY	鉄・ステンレス	〃

番 号	品 名	材 料	備 考
4	プレートロックロッド・ヘアリング	鉄・ステンレス	仕様により異なります
5	ブラケットロックロッド	鉄・ステンレス	〃
6	アッパーブラケット	鉄・ステンレス	〃
7	プレート BKT リターナー	鉄・ステンレス	〃
8	ブラケットロックロッド	鉄・ステンレス	〃
9	ハンドル	鉄・ステンレス	〃
10	ブラケットハンドル	鉄・ステンレス	〃
11	ラッチ	鉄・ステンレス	〃
12	カラー	鉄	
13	ヒンジ	鉄・ステンレス	仕様により異なります
14	ループフットマン	ステンレス	
15	フット・アホールド・バック	鉄・ステンレス	仕様により異なります
16	ドアバンパー	NR	
17	ガasket	PVC	
18	スポンジ	NR	
19	スポンジ	NR	
20	チャンネル・ア	アルミ	

1 3. 床面体の解体


1 3-1. 床部材とクロスメンバーを止めているネジを外し、床部材とクロスメンバーを分離する。

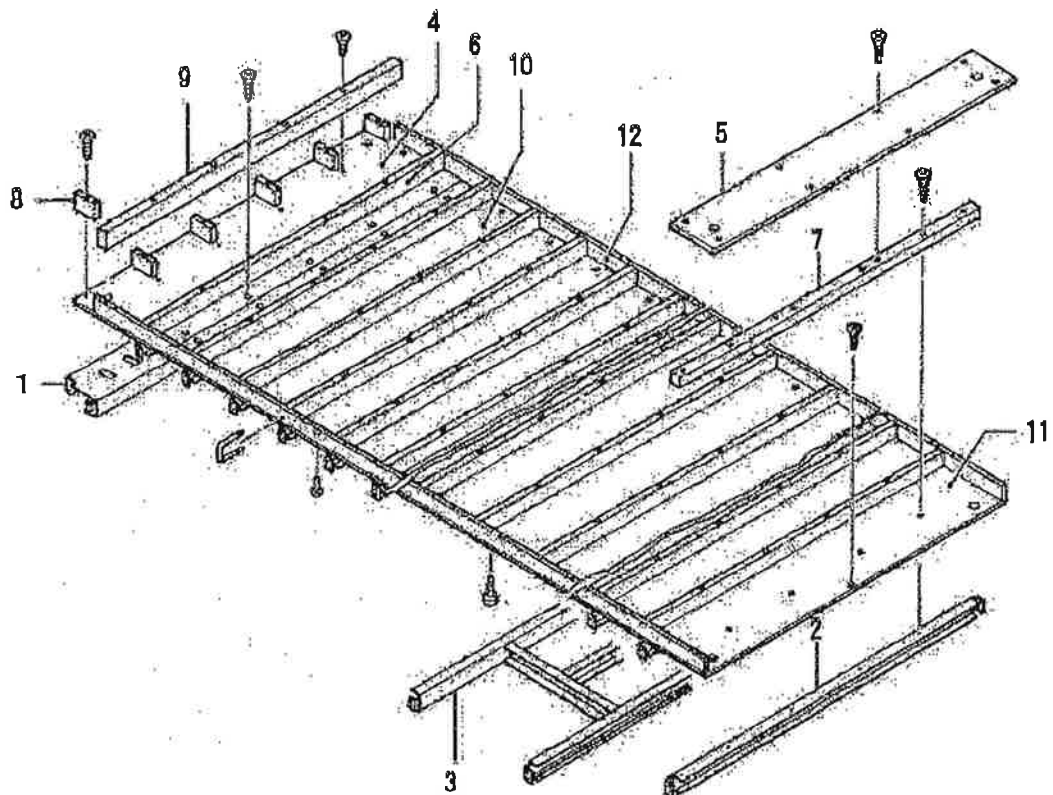


番 号	品 名	材 料	備 考
1	クロスメンバーフロント	鉄・ステンレス	仕様により異なります
2	クロスメンバー	アルミ・鉄	仕様により異なります
3	アックスルクロスメンバー	鉄	
4	サブフローア	FRP+木	
5	サポートベニヤ	木	
6	ベースフイラーインター	木	
7	ベースフイラーリヤ	木	
8	ベースフイラーフロント	木	
9	ベースフイラーフロント	木	
10	サブフローア	FRP+木	
11	サブフローア	FRP+木	
12	シールサイドベニヤ	木	

1 4. 中仕切りの解体（オプション装着）

- 1 4-1. 中仕切りとランナーASSYを連結している、ヒンジ及び、ガススプリングを止めているボルト・ナットを外し、中仕切りを取り外す。
- 1 4-2. スライドレールの後端部とレールストッパーを、外しランナーASSYを外す。
- 1 4-3. 中仕切りを解体する。

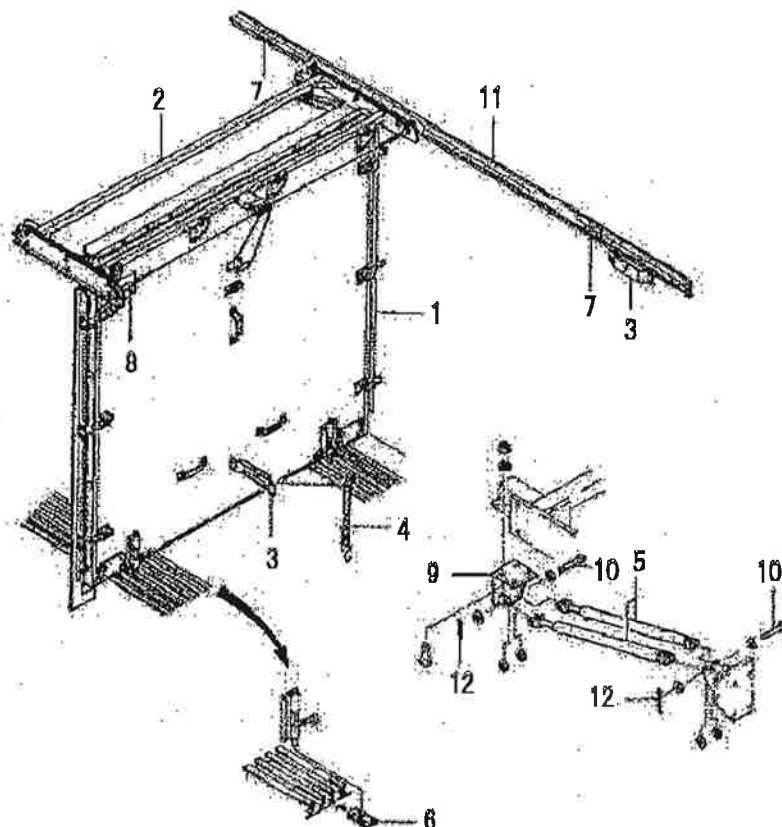

番 号	品 名	材 料	備 考
1	中仕切パネル ASSY		
2	ランナー ASSY	鉄・ステンレス	仕様により異なります
3	保持金具 ASSY	ステンレス	
4	車輪止めストッパー	鉄+PA	
5	ガススプリング	鉄	
6	中仕切ストッパー ASSY	アルミ	
7	レールストッパー ASSY		
8	注意書きステッカ		
9	ブラケット ASSY	ステンレス	
10	ピンジピン	ステンレス	
11	スライドレール	アルミ	
12	割リピン	ステンレス	

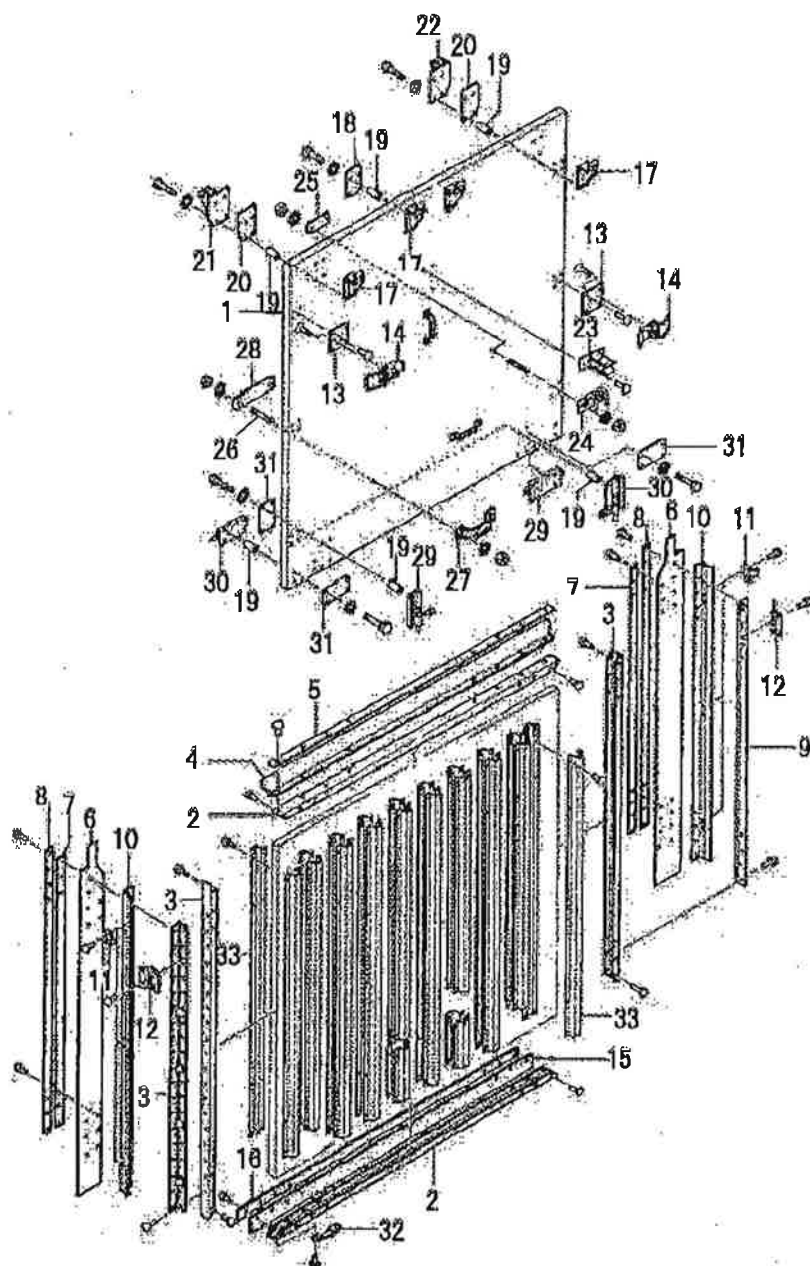


番 号	品 名	材 料	備 考
1	サンドイッチパネル	アルミ+PS	
2	枠チャンネル	アルミ	
3	枠チャンネル	アルミ	
4	ガスケット	EPDM	
5	リテーナ	アルミ	
6	ガスケット	EPDM	
7	モール	アルミ	
8	モール	アルミ	
9	長蝶番	ステンレス	
10	Z メンバー	ステンレス	
11	パッチン錠	アルミ	
12	蝶番	ステンレス	
13	ブラケット	ステンレス	
14	パッチン錠	ステンレス	
15	ガスケット	NR	
16	モール	アルミ	
17	ヒンジ ASSY	ステンレス	
18	サポート C	ステンレス	
19	ジョイント	鉄	
20	スパーサ C	アルミ	
21	ブラケット ASSY	ステンレス	
22	ブラケット ASSY	ステンレス	
23	キャッチクリップ	ステンレス	
24	クリップフック	ステンレス	
25	フックサポート	ステンレス	
26	スタッドホルト	ステンレス	
27	ドア取手	鉄・ステンレス	仕様により異なります
28	取手サポート	ステンレス	
29	丸落し	ステンレス	
30	丸落し	ステンレス	
31	サポート A	ステンレス	
32	ルーフアットマン	ステンレス	
33	エアリブ	アルミ	

ガススプリングの廃却上の注意

廃却の際、火中に投じないで下さい。

ガススプリングはボール盤に水平にしっかり固定した上で、チューブのブラケット側端面から20～30mmの位置に2～3mmのドリルで穴を開け、ガス抜きを行った後廃却して下さい。この時、内部オイルや切粉が内部圧縮ガスにより飛散する恐れがあるため、必ず保護メガネをかけて作業して下さい。また、内部のガスが抜けきっていることを確認してから廃却して下さい。

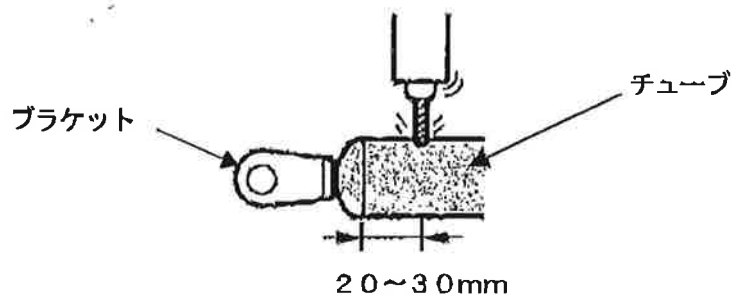

15. 分別

15-1. 分解した部材は鉄、アルミ、ステンレス、樹脂、ゴム類、ワイヤハーネス、プラスチック、木材等、材質別に分別し適正な処理をお願いします。

2009年4月作成

ウレタン注入発泡保冷・冷凍パン車体解体マニュアル

問い合わせ先

共立工業株式会社

TEL: (0829) 31-2255

FAX: (0829) 31-0789