

フルトレーラ解体マニュアル

適用機種

フルトレーラ	ST型
コンテナフルトレーラ	CH型



トレーラーハウスデベロップメント株式会社

・本解体マニュアルは、トレーラーハウスデベロップメント（株）製フルトレーラ及びコンテナフルトレーラの解体に関して使用済み架装物処理の各段階で安全に処理するための手順をまとめております。解体については本マニュアル通りの解体方法を強制するものではありません。

・安全な作業を行うに当たり、作業に適した作業服、ヘルメット、安全靴、手袋等を着用し、作業内容に応じて、保護メガネ、耳栓、防塵マスク等の保護具も着用してください。

・作業場所の周囲を確認し、安全を確認してから作業を行ってください。

・車両をハンドブレーキ、輪止め等で確実に車両が動かないようにして作業を行ってください。

・タイヤ・アクスル・スプリングを外す際は、支柱等で外れる事が無い様確実に固定して行って下さい。

・油脂系の除去、回収に当たっては地下浸透や施設外流出が発生しない様に十分注意して適切な方法で行ってください。


1， トレーラのの構造概要

2， 主要品目表


3， 解体マニュアル

1, トレーラの構造概要 (品目図)

フルトレーラ (ST型)

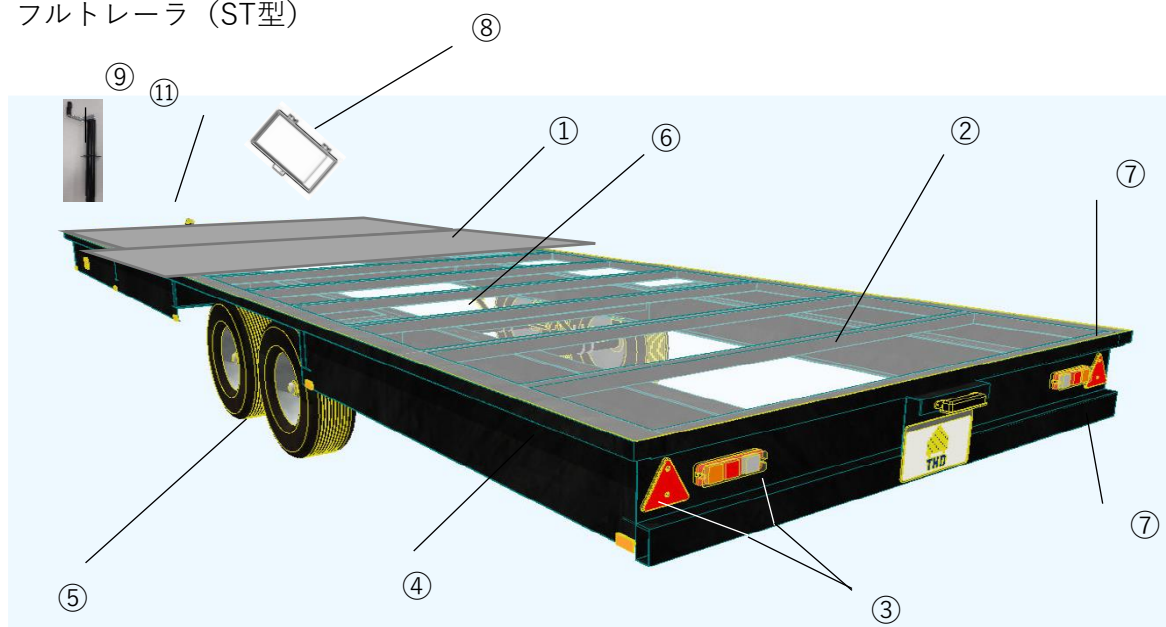

コンテナフルトレーラ (CH型)

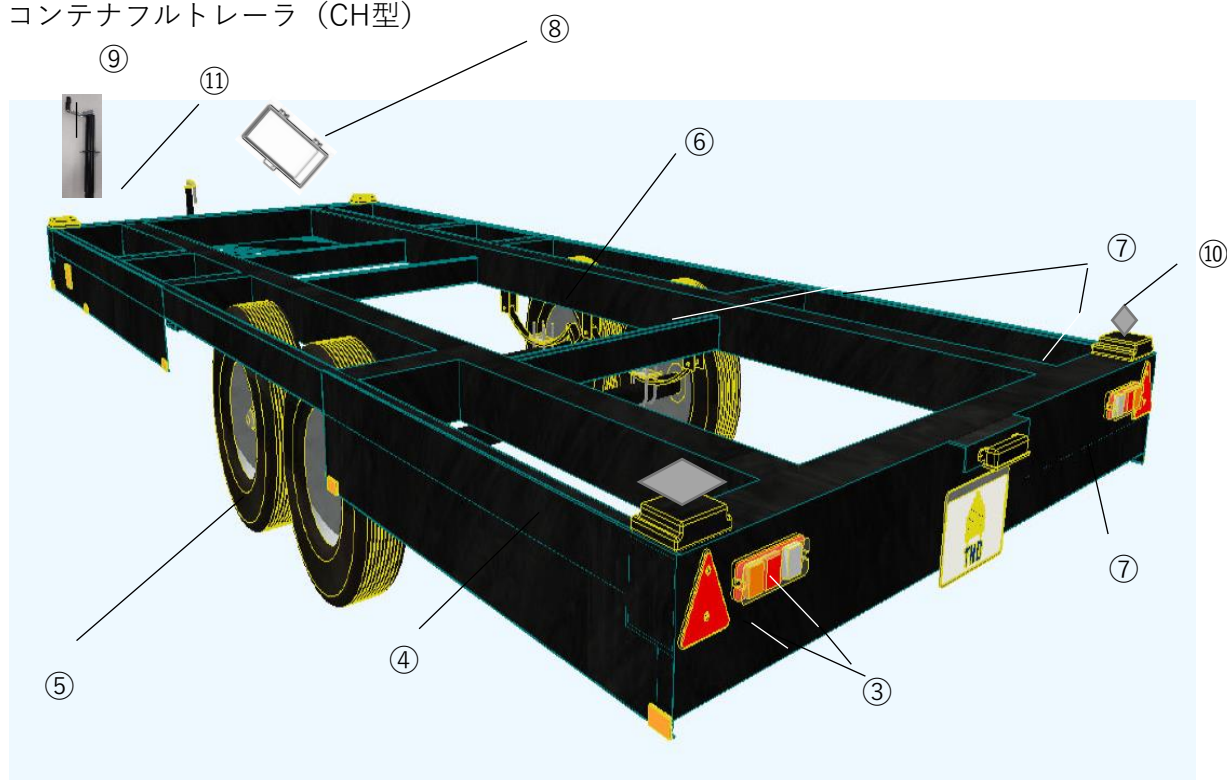

2，主要品目表

品目NO	品目名
①	平床天板（ST型のみ）
②	サブフレーム（ST型のみ）
③	灯火器、反射器 及び配線部品等
④	サイドバンパー
⑤	タイヤ・ホイール 及びアクスル

品目NO	品目名
⑥	スプリング
⑦	メインフレーム
⑧	ウォルボックス
⑨	ジャッキ（補助脚）
⑩	ツイストロック
⑪	ハンドブレーキ

3, 解体マニュアル

品目NO	品目名	解体方法	注意事項
①	平床天板 (ST型のみ)	取外し溶断等により裁断して分別して下さい。	引火、切断ヒューム、粉塵等に注意してください。
②	サブフレーム (ST型のみ)	取外し溶断等により裁断して分別して下さい。	引火、切断ヒューム、粉塵等に注意してください。
③	灯火器、反射器 及び配線部品等	取外し、金属類、樹脂類等に分別して下さい。配線類についても金属類、樹脂類に分別して下さい。 ⑧内にブレーキコントローラがありますので同様に処理して下さい。	
④	サイドバンパー	反射器が取付してありますので取外し③に従って処理して下さい。 取外し溶断等により裁断して分別して下さい。	引火、切断ヒューム、粉塵等に注意してください。
⑩	ツイストロック (CH型のみ)	取外し、分別して下さい。	鋳造なので無理に切断しないで下さい。
⑧	ウォルボックス	取外し、分別して下さい。	
⑪	ハンドブレーキ	取外し、分別して下さい。	
⑨	ジャッキ	取外し、分別して下さい。	
⑤ ⑥	タイヤ・ホイール 及びアクスル スプリング	取外し、分別して下さい。 タイヤの処理は専門業者に委託して下さい。 ブレーキライニングの処理は専門業者に委託して下さい。 ドラム内にベアリンググリスありますので適切に処理して下さい。	グリスを処理する際はオイルパン等を用意して適切に行ってください。
⑦	メインフレーム	取外し溶断等により裁断して分別して下さい。	引火、切断ヒューム、粉塵等に注意してください。

解体マニュアルについてのお問い合わせがありましたら、
下記へお問い合わせ下さい。



トレーラーハウスデベロップメント株式会社

TEL 03-6206-2641

FAX 03-6206-2642